

A1

SAMSUNG

# SCP-3430H/2430H

Поворотная купольная видеокамера высокого разрешения с 1/4-дюймовой ПЗС-матрицей, широким динамическим диапазоном и 43-кратным зумом




## Характеристики

- 1/4-дюймовая цветная ПЗС-матрица Ex-view HAD PS: SCP-3430H  
1/4-дюймовая цветная ПЗС-матрица Super HAD: SCP-2430H
- Мощн. 43-кратн. оптический зум (3.2 ~ 138.5мм) и 16-кратн. цифр. зум
- Адаптивное подавление цифрового шума с движущимся объектом (3D+2D)
- Мощн. 128-крат. динамич. диапазон (NTSC), 160x (PAL): SCP-3430H
- Функция «День и ночь» (ИКРФ)
- VPS (Виртуальная прогрессивная развертка): SCP-3430H
- Высокое разрешение 600ТВЛ (цветной), 700ТВЛ (ч/б)
- Мин. освещенность  
0,7люкс при F1.65: SCP-3430H / 0,2люкс при F1.65: SCP-2430H (цветной)  
0,07люкс при F1.65: SCP-3430H / 0,02люкс при F1.65: SCP-2430H (ч/б)  
0,001люкс при F1.65: SCP-3430H / 0,0004люкс при F1.65: SCP-2430H (цветной sens-up)
- постоянное вращение на 360°, высокоскоростной поворот и наклона на 600°/сек.
- Маскирование 12 программируемых зон (многоугольная мозаика)
- Компенс. фон. засветки (настройка участка)
- Усовершенст. обнаруж. движения
- Регулировка выдержки затвора с внешним сигналом синх.
- Встроенный кожух
- Управление по коакс. кабелю и RS-485/422
- 512-кратн. увелич. чувствит.-ности
- Многоязычн. экранное меню
- Интеллект. видео (Смещение/ Фиксирован.)
- Сигнал/помеха 52дБ
- Напряжение: 24В AC

## Размеры

Ед.изм.: мм (дюйм)

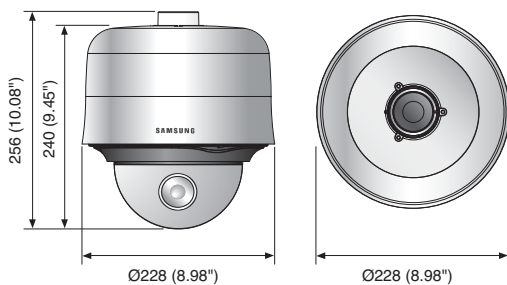

ВИДЕОКАМЕРА



## Технические характеристики

	SCP-3430HN/2430HN	SCP-3430HP/2430HP
<b>ЭЛЕКТР.</b>		
Вход. напряжение	24В AC	
Энергопотребление	Макс. 16W / 47W (With fan/Heater)	
<b>ВИДЕО</b>		
Формирователь изображ.	1/4" ПЗС Ex-view HAD PS: SCP-3430H / 1/4" ПЗС Super HAD: SCP-2430H	
Общ. к-во пиксел	811 (Г) x 508 (В)	795 (Г) x 596 (В)
Эффект. к-во пиксел	768 (Г) x 494 (В)	752 (Г) x 582 (В)
Система развертки	Чересстр. разв. 2: 1 / Прогрессивная	
Синхронизация	Внутр./по частоте сети	
Частота	Г: 15.734КГц / В: 59.94Гц	
Разрешение по горизонт.	Цветной: 600ТВЛ (мин.) / Ч/Б: 700ТВЛ (мин.)	
Мин. освещенность	SCP-3430H: цветной: 0,7люкс (50IRE при F1.65), 0,001люкс (Sens-up, 512x), ч/б: 0,07люкс (50IRE при F1.65) SCP-2430H: цветной: 0,2люкс (50IRE при F1.65), 0,0004люкс (Sens-up, 512x), ч/б: 0,02люкс (50IRE при F1.65)	
Сигнал/помеха (сигнал/У)	52дБ	
ВИДЕО Выход	CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω композитный	
<b>ОБЪЕКТИВ</b>		
Кратность зума	43x (Оптичес.), 16x (Цифровой)	
Фокус. расст.	3.2 ~ 138.5мм (F1.65 ~ 3.7)	
Макс. относит. отверстие	1: 1.65 (Широкоуг.) ~ 3.7 (Теле)	
Мин. расст. до объекта	100см (3.28фт.)	
Угол поля зрения	Г: 61.22° (Широкоуг.) ~ 1.47° (Теле) / В: 47.16° (Широкоуг.) ~ 1.1° (Теле)	
Фокус	Авто / Вручную / Один AF	
<b>ПОВОРОТ/НАКЛОН</b>		
Диапазон поворота	360° Постоянно	
Скорость поворота	Предустан.: 600°/сек / Вручную: 0.01°/сек ~ 180°/сек (Пропорц. Кратность зума)	
Диапазон наклона	-6° ~ 186°	
Скорость наклона	Предустан.: 600°/сек / Вручную: 0.01°/сек ~ 180°/сек (Пропорц. Кратность зума)	
Предустан. положения	512	
<b>РАБОЧИЕ</b>		
Экранное меню	Английский, японский, испанский, Француз, португальск., тайваньск., корейский	Англ., француз., немец., испанский, итальянск., китайск., польск., турецк., португальск.
Название камеры	Вкл. / Выкл. (макс. 54 шт. / 2 строки)	
«День и ночь»	Авто (ИКРФ) / Цветной / Ч/Б / EXT	
Обнаружение движения	Чувствительности 1 ~ 7 уровень	
Широкий динамич. диапазон	128x: SCP-3430H	160x: SCP-3430H
Компенс. фон. засветки	BLC (Вкл. / Выкл.) / WDR (SCP-3430H)	
Расшир. динамич. диапазон	Низ./ср./выс./выкл.	
Цифровая стабилиз. изображения	Вкл. / Выкл.	
Маскир. приват. зон	Вкл. / Выкл. (12 многоугольн. программ. зон)	
2D+3D Фильтр шумов (A1)	Выкл./очень низ./низ./ср./выс./очень выс./пользовательск./фикс.	
Sens-up (интегрирование кадров)	Вкл. / Выкл. (Диапазон ~ 512x)	
Баланс белого	ATW1 / ATW2 / AWC (Вручную) / 3200°K / 5600°K	
Скорость электр. затвора	1/100 ~ 1/10Ксек	
Цифровой Зум	Вкл. / Выкл. (2x ~ 16x)	
ARU	Вкл. / Выкл. (Оч. низк. / низ. / ср. / выс. / оч. высок. / пользовательск. / фикс.)	
PIR	Вкл. / Выкл.	
Расписание	Расписание по дням/времени	
Связь	RS-485/422, Управл. по коакс.	
Протокол	Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic, GE, AD	
Тревога	8 Вх., 3 Вых. (2 Разомкн. коллект., 1 Реле)	
Цифровой переворот	Вкл. / Выкл.	
<b>ОКРУЖ. СРЕДА</b>		
Рабочая температура/влажность	-50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F) / Менее 90% Относит.	
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ</b>		
Размеры (ШxВxД)	Ø228 x 256мм (Ø8.98" x 10.08")	
Вес	3кг (6.61 фунт.)	
Класс защиты	IP66	
Сертификация	FCC (Класс А), Сертиф. по UL/CUL	CE (Класс А)