

**SAMSUNG****SVV**

# Смотрите на то, что необходимо видеть

## Купольная камера 37x PTZ



1/4" купольная камера 37x с высоким разрешением WDR PTZ

## SCP-3370TH/3370H/3370

Купольная камера серии SCP-3370 PTZ оснащена дополнительной функцией автослежения и обладает лидирующим в своем классе оптическим увеличением 37X (3,5-129,5 мм) со способностью работать в условиях ультранизкой освещенности 0,7 лк (цвет) и 0,07 лк (ч/б) без включения функции увеличения чувствительности. Оборудованные процессором цифровых сигналов SVV, купольные камеры SCP-3370 PTZ с технологиями SSNRIII (супершумоподавление Samsung третьего поколения), WDR и виртуального прогрессивного сканирования (VPS) обеспечивают отображение четкого и яркого изображения в любых условиях. Модели SCP-3370H/3370TH подходят для использования на улице, соответствуют классу водонепроницаемости IP66 и оборудованы встроенным вентилятором и нагревателем. Для эффективного и точного мониторинга внутри заданной области камеры SCP-3370TH оборудованы функцией видеоаналитики для отслеживания перемещения объекта.

- Мощное 37-кратное увеличение (3,5 - 129,5 мм), 16-кратное цифровое увеличение
- Высокое разрешение - 600 ТВ-строк
- День и ночь (ICR), WDR, VPS, видеоаналитика, SSNRIII
- Встроенный вентилятор/нагреватель (SCP-3370TH/3370H)
- Функции автослежения (SCP-3370TH)

# 1/4" купольная камера 37х с высоким разрешением WDR PTZ SCP-3370TH/3370H/3370




SCP-3370TH/3370H



SCP-3370

## Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

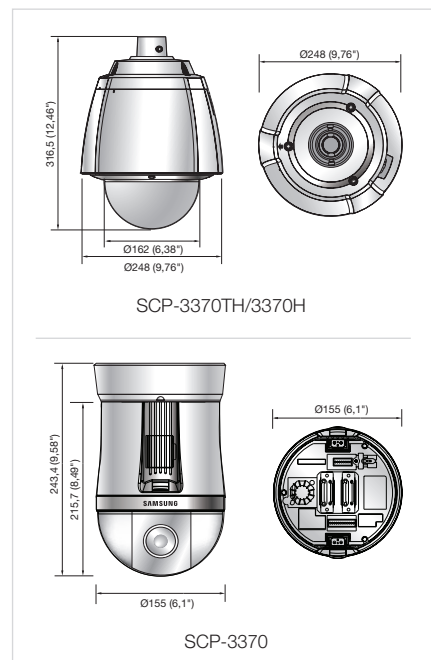

**Экологическая метка** отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

## Технические характеристики

| SCP-3370THN/3370HN/3370N                         |                                                                                                                                                                                              | SCP-3370THP/3370HP/3370P                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ВИДЕО</b>                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
| Устройство обработки изображения                 | 1/4" ПЗС-матрица Ex-view HAD                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Общее количество пикселей                        | 811 (Г) x 508 (В)                                                                                                                                                                            | 795 (Г) x 596 (В)                                                                                                         |
| Количество эффективных пикселей                  | 768 (Г) x 494 (В)                                                                                                                                                                            | 752 (Г) x 582 (В)                                                                                                         |
| Система сканирования                             | Чересстрочная развертка 2:1                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Синхронизация                                    | Внутренняя/по сети                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Частота                                          | Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц                                                                                                                                                                    | Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц                                                                                                    |
| Разрешение по горизонтали                        | Цвет: 600 ТВ-строк                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Мин. освещенность                                | Цветной режим: 0,7 лк при F1.6 (50IRE), 0,001 лк (512-кратное увеличение чувствительности), черно-белый режим: 0,07 лк при F1.6 (50IRE), 0,0001 лк (512-кратное увеличение чувствительности) |                                                                                                                           |
| Соотношение сигнал/шум                           | 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.)                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Видеовыход                                       | CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
| <b>ОБЪЕКТИВ</b>                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
| Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации)   | 3,5 - 129,5 мм (37-кратное оптическое)                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| Макс. относительное отверстие                    | 1:1,6 (широкоугольный) - 3,9 (ТВ)                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Угловое поле зрения                              | Г: 55,5° (широкоугольный) - 1,59° (ТВ)/В: 42,5° (широкоугольный) - 1,19° (ТВ) (37x)                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Мин. расстояние до объекта                       | 1,8 м                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| Регулятор фокусировки                            | Авто/Вручную/Один снимок                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| Скорость трансфокации                            | 2,8 сек                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
| <b>ПАНОРАМА/НАКЛОН</b>                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
| Диапазон панорамирования                         | 360° непрерывное                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Скорость панорамирования                         | Предуст.: 600°/сек; вручную: 0,024°/сек - 120°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования)                                                                                            |                                                                                                                           |
| Диапазон наклона                                 | -5° ~ 185°                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
| Скорость наклона                                 | Предуст.: 600°/сек; вручную: 0,024°/сек - 120°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования)                                                                                            |                                                                                                                           |
| Предустановка                                    | 255                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Точность предустановки                           | ±0,1°                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| Auto Автослежение                                | Да (только модель SCP-3370TH)                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
| <b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
| Экранное меню                                    | английский, японский, испанский, французский, португальский, тайваньский, корейский                                                                                                          | английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, турецкий, португальский |
| Название камеры                                  | Выкл/Вкл (отображается 12 знаков)                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| День/Ночь                                        | Авто (ICR)/Внешний/Цветной/Ч/Б                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Компенсация подсветки                            | BLC / HLC / Выкл / WDR                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| Широкий динамический диапазон                    | 128x                                                                                                                                                                                         | 160x                                                                                                                      |
| Увеличение контрастности                         | SSDR (Выкл/Вкл)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
| Цифровое шумоподавление                          | SSNR III (Выкл/Вкл)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Цифровая стабилизация изображения                | Выкл/Вкл                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| Детектор движения                                | Встроенная                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
| Зоны маскирования                                | Выкл/Вкл (8 программируемых зон)                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Увеличение чувствительности (интерграция кадров) | от 2 до 512 раз                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
| Регулировка усиления                             | Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Баланс белого                                    | ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K)                                                                                                                                |                                                                                                                           |
| Скорость электронного затвора                    | от 1/60 до 1/120000 сек                                                                                                                                                                      | от 1/50 до 1/120000 сек                                                                                                   |
| Цифровая трансфокация                            | Выкл/Вкл (1x - 16x)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Ц. переворот                                     | Выкл/Вкл                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| VPS                                              | Выкл/Вкл                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| Видеоаналитика                                   | Выкл/Обнаружение/Слежение/Фикс./Движ.                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| PIR                                              | Выкл/Вкл                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| Расписание                                       | Дата/Время                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
| Сигнал тревоги                                   | 8 вх. 3 вых.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| управление                                       | Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Протокол                                         | Коакс.: Pelco-C (Коакситрон), RS-485: Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Vicon, Honeywell, Panasonic, Bosch, AD, GE                                                                     |                                                                                                                           |
| <b>УСЛОВИЯ</b>                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
| Рабочая температура/влажность                    | -50°C ~ +50°C/90% относительной влажности: SCP-3370TH/3370H<br>-10°C ~ +50°C/20% ~ 80% относительной влажности: SCP-3370                                                                     |                                                                                                                           |
| Пыле- и влагозащита                              | IP66 : SCP-3370TH/3370H                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
| <b>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ</b>                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
| Входное напряжение/сила тока                     | 24 В перем. тока ±10%                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| Потребляемая мощность                            | Макс. 15 Вт/60 Вт (вентилятор и нагреватель включены): SCP-3370TH/3370H, Макс. 15 Вт: SCP-3370                                                                                               |                                                                                                                           |
| <b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
| Цвет/материал                                    | Слоновая кость/алюминий, пластик (крышка купола: прозрачная)                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Размеры (ШxВ)                                    | Диаметр 248,0 x 316,5 мм: SCP-3370TH/3370H, диаметр 155,0 x 243,4 мм: SCP-3370                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Вес                                              | 4,5 кг: SCP-3370TH/3370H, 2 кг: SCP-3370                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |

## Приспособления (дополнительно)



Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

■ ПРОДАВЕЦ



### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

### SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

### SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

### TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.RUS-1103