

PL EML 3.0

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ 200x200x85 мм

Время зарядки
24 ч.



180-240 В



Время работы
в аварийном
режиме 180 мин.



50-60 Гц



Ni-Cd
6 В; 1.8 Ач




Степень
защиты IP 65



Светодиоды
6 Вт



230 Лм
основной
100 Лм
аварийный

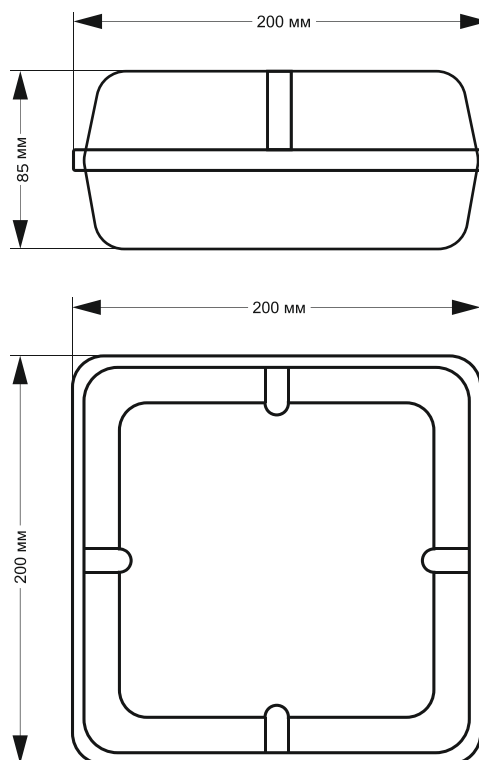

РЕЖИМ РАБОТЫ постоянный / непостоянный

ТИП МОНТАЖА настенный, потолочный

УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ:

L – фаза

N – ноль

E – заземление

SW/L – дублирующая фаза для подключения/отключения постоянного режима.

Зеленый индикатор: светится – идет зарядка батареи, не светится – режим аварийной работы.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно подключать заземляющий контакт.

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.

Не оставляйте изделие без подзарядки более двух месяцев, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Светильник аварийный полностью соответствует требованиям ГОСТ-IEC-60598-2-22-2012.

Матовый плафон герметично установлен при помощи фиксирующих винтов на прорезиненную основу. PL EML 3.0 подходит для обозначения мест расположения пожарного крана и пожарного гидранта, при использовании со светильником специальных пиктограмм. Максимальная защита от влаги и пыли.

