

SPC-6000

Клавиатура управления с 5-дюймовым сенсорным TFT-ЖК-дисплеем




Основные особенности

- 5-дюймовый сенсорный TFT-ЖК-дисплей
- Управление купольными камерами PTZ, устройствами DVR и матричными коммутаторами
- Централизованное управление максимум 255 устройствами с помощью одного контроллера
- Подключение к системе до 16 контроллеров
- Эргономичный дизайн и простая в использовании клавиатура
- 3D джойстик для управления функцией PTZ
- Съемный универсальный джойстик/манипулятор (можно управлять правой и левой рукой)
- Поддержка нескольких протоколов
- Простой и понятный графический интерфейс пользователя

Размеры


Единицы измерения: мм (дюймы)

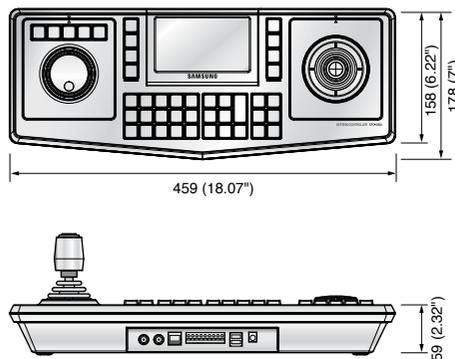

Технические характеристики

SPC-6000		
СВЯЗЬ		
Интерфейс	RS-485/422 (дальность действия: 1 км), TTL (матрица)	
Порт передачи данных	8-контактный разъем RJ-45 (гнездо) (последовательный порт RS-485) BNC (видеовход, проходной), USB 2.0 (обновление микропрограммы)	
Скорость передачи в бодах	2400 - 38400 бит/с	
Управление устройствами	255 устройств (PTZ/DVR/МАТРИЧНЫЙ КОММУТАТОР/РЕСИВЕР)	
Протокол	PTZ	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell, ELMO, Bosch, GE
	DVR	Samsung-T/E
	Матричный коммутатор	SMX-25632
	Ресивер	Samsung-T
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ЖК-дисплей	5-дюймовый сенсорный TFT-ЖК-дисплей	
Джойстик	3-осевое зуммирование со скручиванием	
Поворотный манипулятор	Управление воспр. с DVR	
Экранное меню	Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский	
УСЛОВИЯ		
Рабочая температура	0°C - 40°C	
Рабочая влажность	10 - 70% (без конденсации)	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		
Входное напряжение/сила тока	12 В пост. тока/4 А	
Потребляемая мощность	макс. 4 Вт	
Физические характеристики		
Размеры (ШxВxГ)	459 x 59 x 178 мм (18,07 x 2,32 x 7 дюймов)	
Вес	1,5 кг (3,3 фунта)	

Конфигурация системы

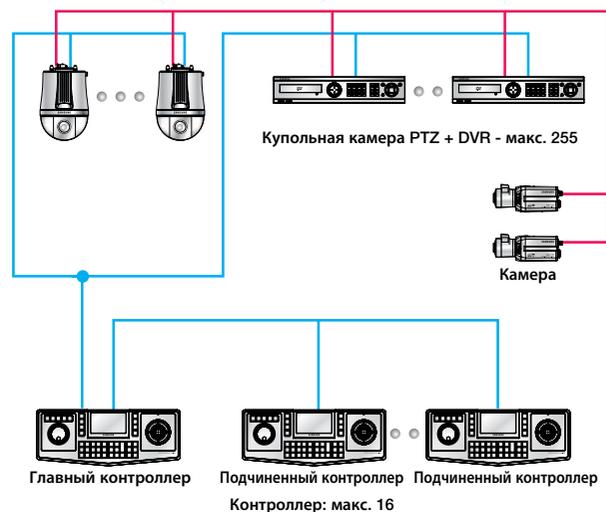

— Линия передачи видеосигнала
— Линия управления: RS-485/422