



A100 / A200 Усилитель мощности



A100 / A200 Усилитель мощности

Руководство пользователя

Меры предосторожности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

ЭТОТ ПРОДУКТ ИСПОЛЬЗУЕТ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГУЛИРОВОК ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ДЕЙСТВИЙ, НЕ ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПОД ДОЖДЬ ИЛИ В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ НА ПРИБОР СОСУДЫ С ЖИДКОСТЬЮ.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЭТО ИЗДЕЛИЕ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

ВАЖНО!

Провода в сетевом шнуре имеют следующую цветовую маркировку:

Желто-зеленый: Земля (E)

Синий: Нейтральный (N)

Коричневый: Фаза (L)

Так как эти цвета могут не соответствовать цветным меткам на вашей вилке, поступайте следующим образом:

Провод с изоляцией желто-зеленого цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой E или имеющему желто-зеленый цвет. Провод с изоляцией синего цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему синий или черный цвет. Провод с изоляцией коричневого цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему коричневый или красный цвет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УСТРОЙСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО

Рекомендации по эксплуатации

Всегда

Используйте прибор в местах достаточной вентиляции

Устанавливайте прибор на горизонтальную плоскую поверхность или в рэковый шкаф

Никогда

Не используйте в местах подверженных воздействию высоких температур или влажности, в том числе вблизи радиаторов или других устройств, излучающих тепло.

Не размещайте проигрыватель на подоконнике или в местах, где он будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Не используйте в чрезмерно пыльной или влажной среде.

Не располагайте непосредственно сверху усилителя или другого устройства, которое выделяет большое количество тепла.

Не устанавливайте прибор на неустойчивую поверхность или поверхность недостаточной площади.


Комплект поставки:

- Усилитель
- Инструкция
- Кабель питания

Функциональные особенности


- 2-скоростной вентилятор охлаждения
- Защита громкоговорителей при включении электропитания
- Защита от короткого замыкания в линии громкоговорителей
- Защита от перегрева и перегрузки
- Индикация работы усилителя

Передняя панель

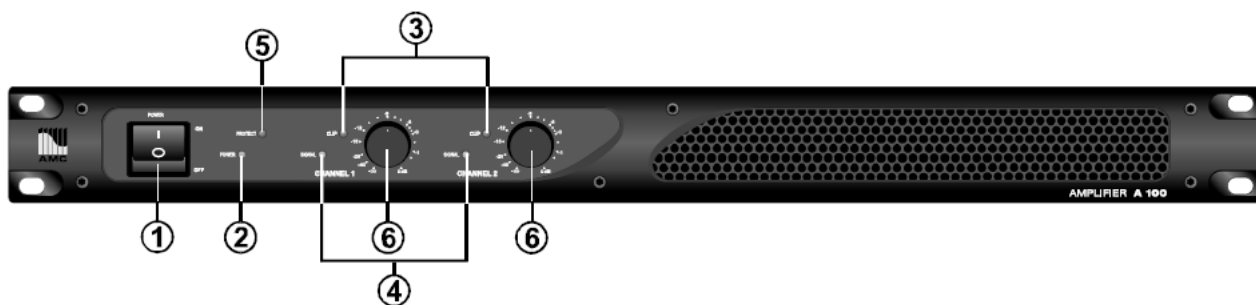

1. кнопка включения/выключения питания
2. индикатор работы усилителя
3. индикатор перегрузки уровня звукового сигнала
4. индикатор уровня звукового сигнала на входе усилителя
5. индикатор срабатывания защиты усилителя
6. регуляторы уровня звукового сигнала

Задняя панель

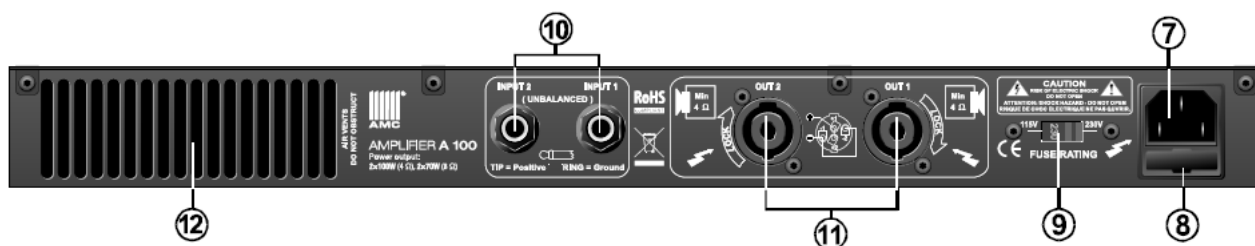

7. разъем подключения кабеля электропитания
8. предохранитель
9. переключатель питания (115V / 230V)
10. разъем подключения линейного сигнала 1 и 2 канала
11. разъем подключения линий громкоговорителей 1 и 2 канала
12. вентиляционное отверстие.



Спецификация

Питание.....	115В / 230В (50Гц / 60Гц)
Выходная мощность A100.....	100Вт + 100Вт (4Ω)
.....	70Вт + 70Вт (8Ω)
A200.....	100Вт + 100Вт (4Ω)
.....	130Вт + 130Вт (8Ω)
Входной разъем (каждый канал).....	1/4" TRS (Jack 6,3 мм)
Выходной разъем (каждый канал).....	SPEAKON
Частотный диапазон	25 Гц - 25 кГц
Отношение сигнал/шум (20Гц-20кГц) 8Ω.....	> -100 дБ
КНИ (SMPTE-IM).....	< 0,03 %
Вес....A100.....	7,8 кг
....A200.....	9,0 кг
Габаритные размеры (мм).....	482 x 45 x 320

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.