



## **Инструкция по эксплуатации**

[www.satvision-cctv.ru](http://www.satvision-cctv.ru)



**SVM-403 Home**

**Видеодомофон  
цветной монитор 4,3"**  
Руководство пользователя

Эта публикация может содержать технические неточности и опечатки. Производитель оставляет за собой право вносить какие-либо изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе, без предварительного извещения.

### 1. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Это руководства для пользователей поставляется «как есть», без каких-либо гарантий, будь то прямых или подразумеваемых.
- Эта публикация может содержать технические неточности и опечатки.
- Производитель оставляет за собой право вносить какие-либо изменения в информацию, содержащиеся в настоящем документе, без предварительного извещения.

### 2. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ


Поставщик не несет ответственность в случаях:

- Любое повреждение или ущерб, включая: прямые, косвенные, специальные, образцовые, вытекающие или связанные с продуктом повреждения.
- Нецелевое использование или небрежность пользователя в процессе работы с устройством, в результате повлекшие за собой травмы или повреждения;
- Несанкционированная разборка, ремонт или модификация продукта пользователем;

### 3. ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Пожалуйста предоставьте всю работу связанную с установкой этого продукта компетентному обслуживающему персоналу.
- Не управляйте прибором вне его указанной температуры, влажности или напряжения питания.
- Надежности установите устройство на вертикальной поверхности (стены/двери) не склонных к деформации.
- Используйте прибор в температурах между 10°C~+60°C без сильного перепада температур.
- Установите устройство далеко от источников высокой температуры (радиаторы центрального отопления, печи и д.р).
- Обращайтесь с прибором бережно. Не роняйте устройство, поскольку этому может повредить устройство.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства, для чистки прибора. Используйте влажную фанель.
- Не перегибайте выход и шнур расширения, поскольку это может привести к риску пожара или удара электрическим током.

### 4. ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


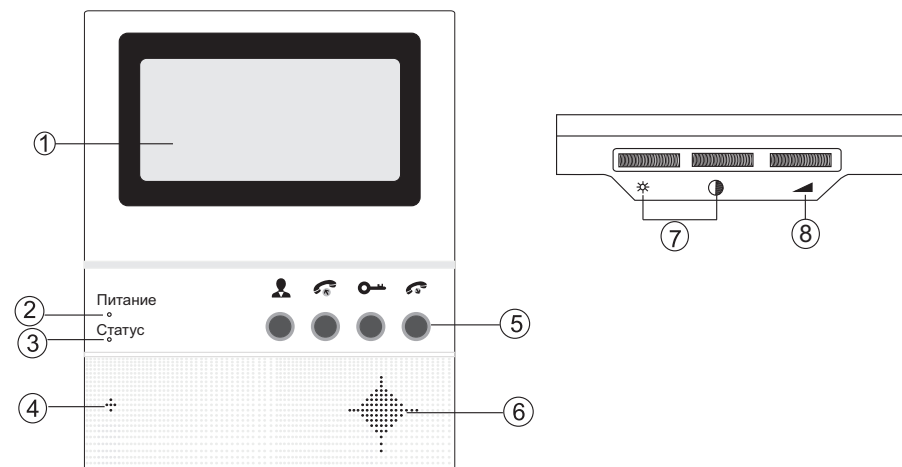


1	TFT дисплей	Просмотр посетителя на дисплее TFT
2	Питание	Индикатор питания
3	Статус	Световой индикатор рабочего состояния
4	Микрофон	Передача голоса на вызывную панель
5	Кнопки управления	Предназначены для управления домофоном
6	Динамик	Воспроизведение звука из вызывной панели
7	* ● Настройка-яркость	Насыщенность дисплея
8	▲ Громкость звонка	Настройка громкости звонка абразивные моющие средства для чистки прибора. Используйте влажную фанель.

### 5. ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

1	👤	Просмотр изображения с камеры в режиме реального времени
2	☎️	Кнопка активации разговора с посетителем
3	🔑	Открывает дверь
4	👂	Кнопка завершения разговора с посетителем


## 6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

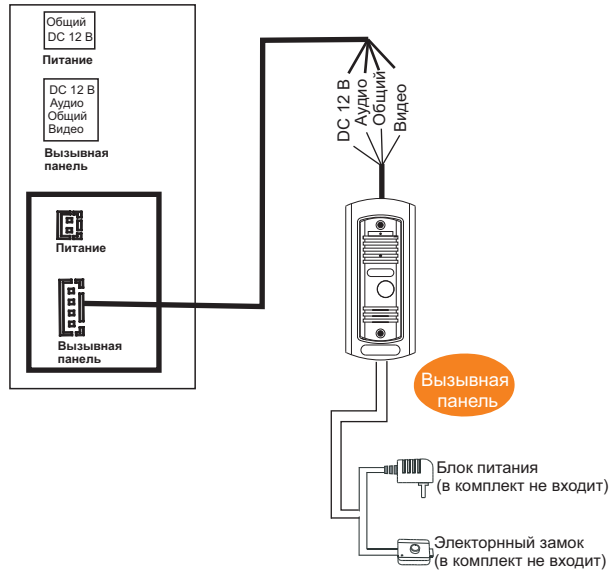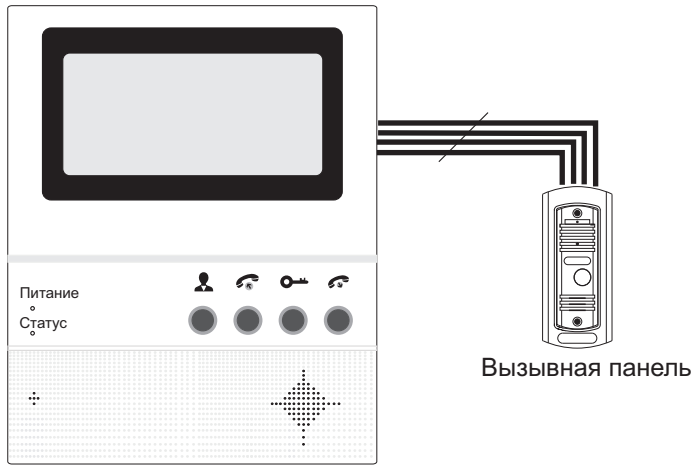


## 7. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНИИ СВЯЗИ

1. Обычный режим подключения неэкранированный и экранированный провод 4С;
2. 3С провод обычный неэкранированный + видео провод (75-3);
3. Провод CAT5, CAT6 (не рекомендуется).


Расстояние  $\leq 28$  м ( $4 \times 0.2$  мм<sup>2</sup>); Расстояние  $\leq 50$  м ( $4 \times 0.3$  мм<sup>2</sup>); Расстояние  $\leq 80$  м ( $4 \times 0.5$  мм<sup>2</sup>)

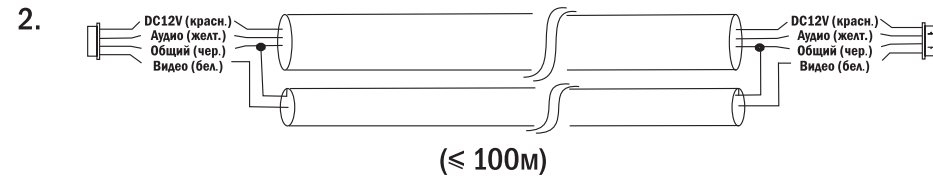

## 8. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ



- Установите видеодомофон как показано на рисунке.
- Не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от источников эл. магнитного излучения.
- Воспользуйтесь услугами квалифицированного персонала.
- Для удобства использования, дисплей должен находиться на уровне глаз;
- Перед установкой выключите эл. питание.
- Установите видеодомофон на расстояние не менее 30 см от электрических линий.
- Порядок установки показан на рисунке.

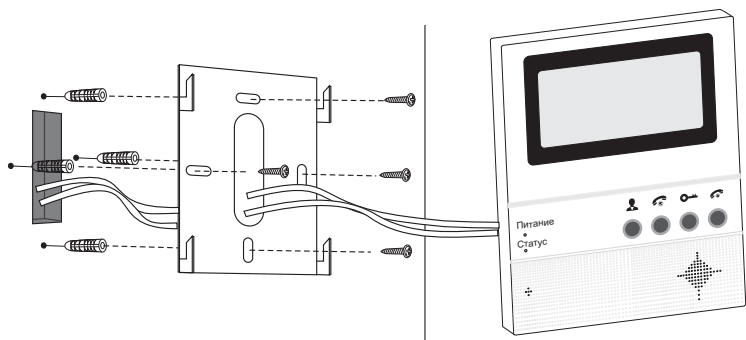

## 9. РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### Вызов посетителя

#### Ждущий режим

Посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели 1

▼ Внутри и снаружи проигрывается со звуковых сигналов

Автоматически будет показано видео с вызывной панели

Нажмите для начала диалога

▼ Звуковой сигнал прекратится

Начнется диалог

▼ Время диалога составляет 120 секунд

Нажмите кнопку чтобы открыть замок


Видеодомофон автоматически перейдет в режим ожидания по истечению 60 секунд.

Нажмите кнопку повторно

Конец

## 10. ПРОСМОТР


### Режим ожидания

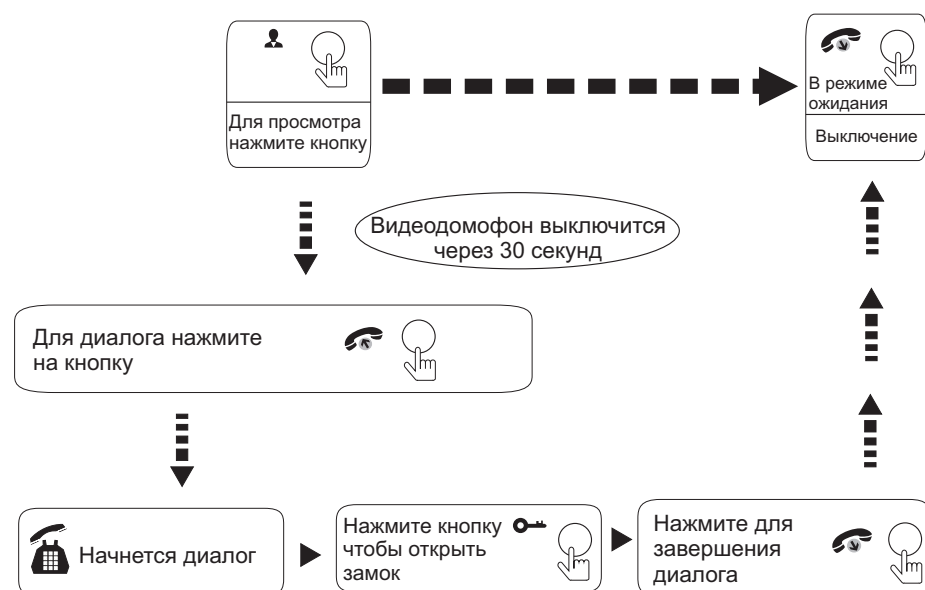

#### ВНИМАНИЕ:






Только одна наружная камера может быть подключена к видеодомофону.

## 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

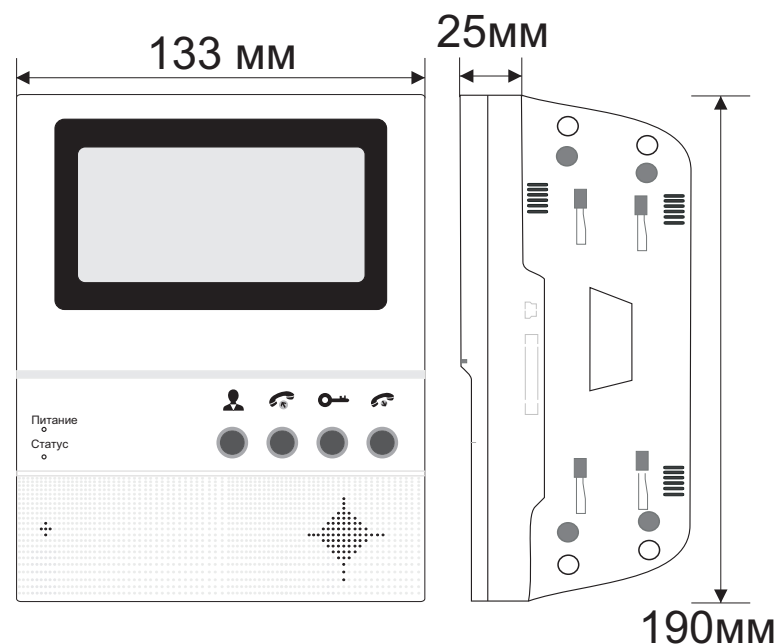

Дисплей	4,3 цветной TFT LED
Разрешение	480x272 точек
Стандарт видео	PAL/NTSC
Время разговора	120 секунд
Энергопотребление в ждущем режиме	200 мА
Энергопотребление в рабочем режиме	500 мА
Встроенный БП	220 V
Рабочая температура	0 +50 °С
Установка	Крепление на стену
Размеры	133 (д) x 190 (в) x 25 (ш) мм

## 12. КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Видеодомофон - 1 шт
- Саморез дюбель пластиковые - 4 шт
- Пластина крепления монитора к стене - 1 шт
- Кабель - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ МП

### Гарантийный талон

- 1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.
- 2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Гарантийный срок	Серийный номер
1		12 месяцев	

### Примечание:

В случае необоснованной претензии стоимость работ по проверке принимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца.  
Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получен полностью. Претензий по количеству и комплектации не имею.