

SLA-12240/880

Трансфокатор формата 1/2-дюйма с С-типом креплением и увеличением 20х/10х



SLA-12240

SLA-880

ОБЪЕКТИВ

Основные особенности


- Автоматическая ирисовая диафрагма (видео), С-крепление
- 20-кратное оптическое увеличение, 12 - 240 мм (SLA-12240)
10-кратное оптическое увеличение, 8 - 80 мм (SLA-880)

Технические характеристики


		SLA-12240	SLA-880	
CCD		1/2"	1/2"	1/3"
Тип диафрагмы		Автоматическая ирисовая диафрагма (видео)		
Расстояние до объекта		2,8 м - ∞	0,2 м - ∞	
Трансфокации		20х	10х	
Крепление		С-крепление		
Фокусное расстояние		12 - 240 мм/0,47 - 9,45	8 - 80 мм/0,31 - 3,15	
Макс. относительное отверстие		F 1.6	F 1.2	
Угол обзора	По диагонали	38,9° - 1,9°	54,3° - 5,8°	41,3° - 4,4°
	По горизонтали	30,8° - 1,6°	44,0° - 4,7°	33,3° - 3,5°
	По вертикали	23° - 1,2°	33,3° - 3,5°	25° - 2,6°
Действие	Диафрагма	F 1.6 - F 720C	F 1.2 ~ F 560C	
	фокусировки	2,8 м - ∞	1,5 м - ∞	
	Трансфокации	12 - 240 мм	8 - 80 мм	
Управление	Диафрагма	3,3 В пост. тока	8,5 - 16 В пост.тока	
	фокусировки	6 - 12 В пост. тока	8 В пост. тока	
	Трансфокации	6 - 12 В пост. тока	8 В пост. тока	
Размер объектов при минимальном расстоянии до объекта		240 мм: 66 мм x 50 мм 9,45: 2,6 x 1,97 дюйма	80 мм: 123 мм x 92 мм 3,15 : 4,84 x 3,62 дюйма	
Заднее фокусное расстояние		19,82 мм/0,78 дюйма	15,3 мм/0,6 дюйма	
Длина заднего фланца		17,526 мм/0,69 дюйма	17,526 мм/0,69 дюйма	
Предустановка		Встроенный	нет данных	
Входной сигнал		Видеосигнал (V или VS)		
Регулировка чувствительности		0,5 V(p-p) - 1 V(p-p) (видеосигнал)		
Рабочая температура		-10°C - +50°C (+14°F - +122°F)		
Размеры (ШxВxГ)		116 x 135 x 223,5 мм (4,57 x 5,31 x 8,8 дюйма)	70 x 81 x 123,5 мм (2,76 x 3,19 x 4,86 дюйма)	
Вес		2,6 кг (5,73 фунта)	670 г (1,48 фунта)	

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

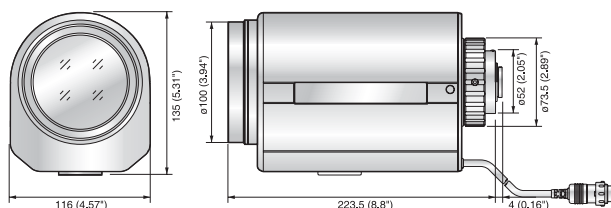

SLA-12240

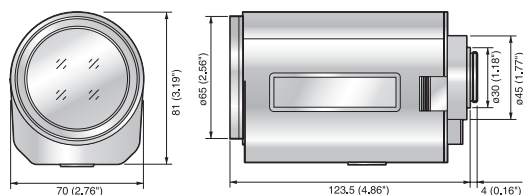

SLA-880