

DH-HAC-HDBW2221F

Купольная миниатюрная камера 2,1 Мп 1080P с антивандальной защитой, широким динамическим диапазоном и ИК-подсветкой серии HDCVI



Достоинства

- Матрица КМОП типоразмера 1/2,7", 2,1 Мп
- Частота кадров 25/30 к/с в разрешении 1080P, 25/30/50/60 к/с в разрешении 720P
- Передача данных в реальном времени с высокой скоростью и на большие расстояния
- Поддержка форматов HD и SD (два выхода)
- Экранное меню, управление по коаксиальному кабелю; встроенный микрофон
- Широкий динамический диапазон (120дБ), автоматический баланс белого, АРУ, компенсация контровой засветки, трехмерное цифровое шумоподавление (3D-DNR)
- Фиксированный объектив 3,6 мм (опции – 2,8 мм, 6 мм)
- Максимальная дальность ИК-подсветки 20 м, технология Smart IR
- Классы защиты IP67 и IK10, питание постоянного тока напряжением 12 В


DH-HAC-HDBW2221F

Технические характеристики

Модель	DH-HAC-HDBW2221FP	DH-HAC-HDBW2221FN
Камера		
Матрица	Матрица КМОП типоразмера 1/2,7", 2,1 Мп	
Эффективные пиксели	1928 (Г) × 1088 (В)	
Электронный затвор	1/3~1/300 000 с	
Частота кадров	25/30/50/60 к/с в разрешении 720P; 25/30 к/с в разрешении 1080P	
Синхронизация	Внутренняя	
Мин. освещенность	0.03 лк при F2.0(АРУ вкл.), 0 лк при включенной ИК-подсветке	
Видеовыход	1 выход BNC HDCVI HD и выход CVBS SD	
Достоинства		
Максимальная дальность ИК-подсветки	20 м, Smart IR	
Функция день/ночь	Авто (ИК-фильтр) / Цветное / Ч/Б	
Компенсация контровой засветки	120дБ, True WDR	
Шумоподавление	2D/3D	
Экранное меню	многоязычное	
Объектив		
Фокусное расстояние	3,6 мм (опции – 2,8 мм, 6 мм)	
Угол обзора	Гор.: 90° (115,6°/59,4°)	
Тип крепления	M12	
Общие		
Электропитание	Постоянный ток напряжением 12 В±25%	
Мощность потребления	Не более 3,5 Вт	
Условия работы	-30~+60 °С / отн. влажность менее 95 % (без конденсата)	
Дальность передачи данных	Более 500 м по коаксиальному кабелю 75-3	
Класс защиты	IP67 и IK10	
Размеры (Ш×В×Г)	106,3×50,3 мм	
Вес	0,3 кг	
Материал	Металл	
Другие	Встроенный микрофон	

DH-HAC-HDBW2221F

Размеры (мм)

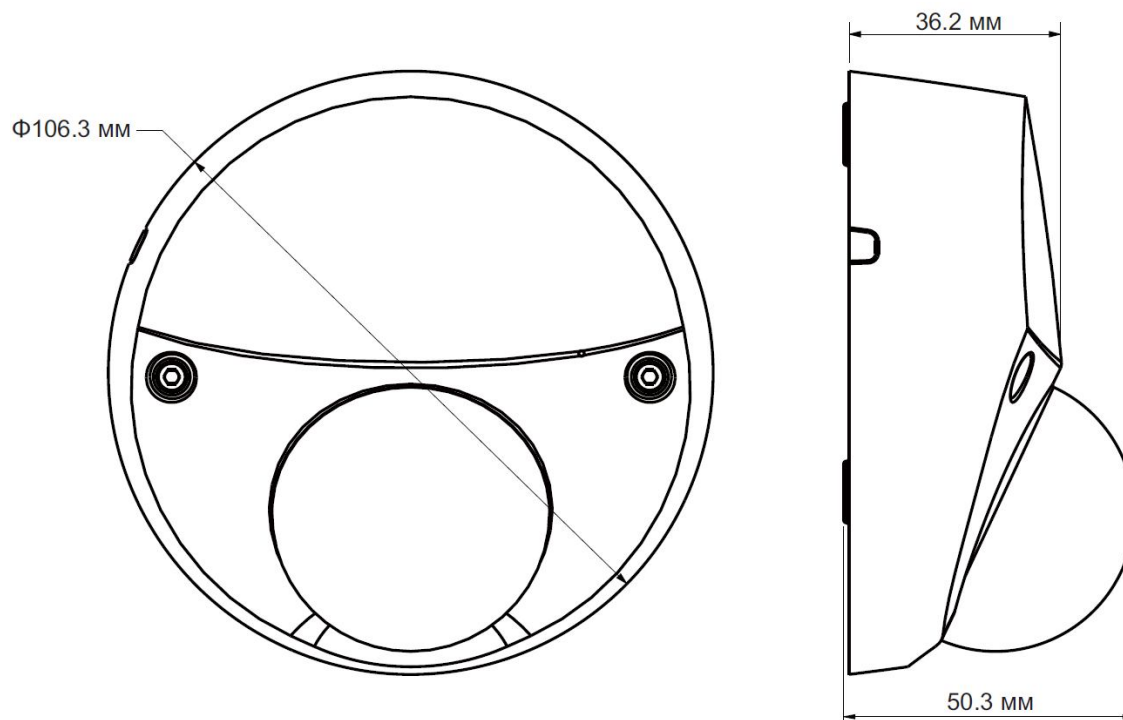

Аксессуары (опции)

		
PFB204W	PFA139	PFA152

Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Тел.: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Эл. почта: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

*Изменения в конструкцию и характеристики вносятся без уведомления.

© 2014 Dahua Technology