

EE 400



Четырехпроводные настольные терминалы Серии EE 400

Удобное поле с указателем списка важных абонентов или функций. Сигнальная лампа показывает, находится ли терминал в активном режиме. Возможна индивидуальная настройка уровня громкости с помощью кнопки контроля

громкости на нижней части корпуса. Эти терминалы также могут использоваться на интерком серверах GE 416, GE 501/GE 601.

1. **EE400** Настольный главный терминал с армированной силиконовой клавиатурой (стандартная клавиатура с тремя дополнительными функциональными клавишами), электретный микрофон, динамик, светодиод красного цвета, соединительный кабель 3м.
2. **EE 470** Настольный главный терминал с шумоподавляющим микрофоном "гусиная шея" и специальной антинаклонной опорой.
3. **EF 400** Настольный вспомогательный терминал с клавишами T, O, X.

Технические данные – Преимущества

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс защиты:	IP 50, защита от грязи, пыли, агрессивной окружающей среды
Клавиатура:	Силиконовая с пластиковым покрытием, активационное усилие: 1.3 N, 1x10 ⁶ циклов EF 400: Клавиатура (T, O, X)
Корпус:	Ударопрочный пластик АБС
Микрофон:	любой, кроме EE 470: ненаправленный электретный микрофон с максимальной зоной действия 7 м EE 470: электретный микрофон с шумоподавлением и кардиоидной диаграммой направленности для зоны действия 3–10 см (1–4 фута)
Громкоговоритель:	Специальная мембрана для оптимального качества звука, звуковое давление: 85 Дб/1 Вт/1 м (3.3 фт), 50 Ом
Частотный диапазон:	200 – 12.000 Гц
Диапазон рабочих температур:	-10° С до +60° С
Температура хранения:	-20° С до +60° С
Относительная влажность:	До 95 %
Разъем:	Модульный разъем 6/6 для подключения к интерком серверу
Кабель:	4 провода, витая пара
Питание:	от централи
Габариты:	EE 400, EF 400: 66 x 230 x 55 мм (2.6 x 9.1 x 2.2 дюйма) EE 470: 179 x 230 x 57 мм (7.1 x 9.1 x 2.2 дюйма) (гусиная шея 430 мм / 16.9 дюйма)
Вес с упаковкой:	EE 400: 350 гр. (0.8 фунта) EF 400: 340 гр. (0.8 фунта) EE 470: 700 гр. (1.5 фунта)
Цвета:	EE 400, EF 400 имеется также в светло-сером (RAL 7035) EE 470 имеется также в черном (RAL 9011)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эргономичный, всегда остающийся актуальным дизайн
- четырехпроводной кабель, витая пара
- Соединительный кабель типа Plug-in (модульный разъем)
- Современная технология SMD
- Электретный микрофон
- Высокое качество речи, даже на расстоянии 7м/ 23 футов
- Поле со списком абонентов с защитным покрытием
- Армированная силиконовая клавиатура

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 интерком терминал, включая:

- Соединительный кабель 3м, с двумя штекерами
- Руководство по эксплуатации и краткий справочник

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

GE 100 с G1-GET-4, GE 200 с G2-GET-4 или GE 700 с G7-GET-4.

Терминалы также совместимы с предыдущими версиями интерком сервера GE 208, GE 408, GE 416 и GE 501/ GE 601.

ДЛИНА ЛИНИЙ

Диаметр: [мм]	ø 0.4	ø 0.5	ø 0.6	ø 0.8	ø 1.0
AWG:	26	24	22	20	18
Длина линий: [м]	650	1.000	1.500	2.600	4.200
[футы]	2,133	3,281	4,922	8,531	13,780

Данные о длине линии соответствуют затуханию громкоговорителя ок. 9 дБ и затухания микрофона ок. 3 дБ.

Установка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- При открытии терминалов необходимо соблюдать требования защиты от статического электричества.
- Терминалы могут открывать только сервисные инженеры с соответствующим допуском.
- Три дополнительные клавиши (над клавишами с цифрами) терминалов EE 400 / EE 470 не могут использоваться для интерком функций

РАСПОЛОЖЕНИЕ

- Не подвергайте терминал воздействию экстремальных температур (ниже 10° C или выше +60° C / 14° F до 140° F).
- Терминал должен быть установлен на открытой поверхности стационарно.
- Не ставьте терминал позади базовой станции беспроводного телефона.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

EE 400, EF 400, EE 470

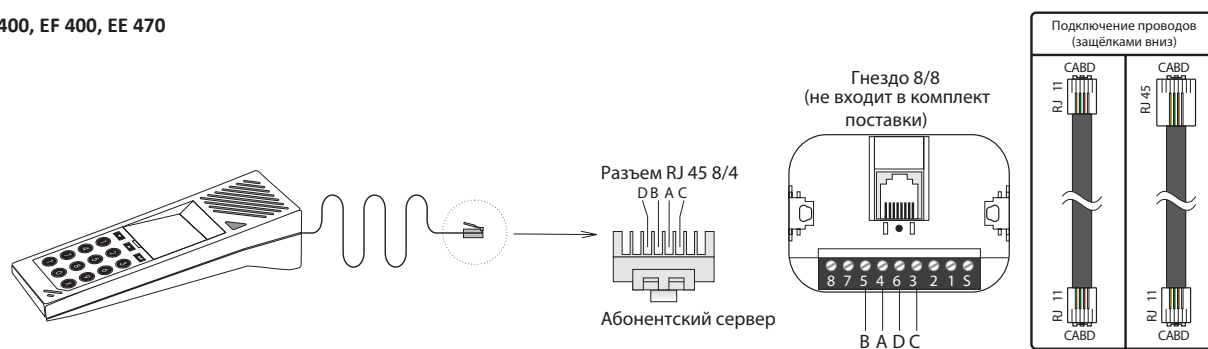

COMMEND

Сильная партнерская сеть | По всему миру

Европа

ШВЕЙЦАРИЯ
ЛИХТЕНШТЕЙН

Commend AG
Тел.: +41-44-955 02 22
www.commend.ch

ФРАНЦИЯ

Commend France S.A.S.
Тел.: +33-149 18 16 40
www.commend.fr

ИСПАНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

Commend Ibérica S.L.
Тел.: +34-91-395 24 98 (Madrid)
Тел.: +34-93-567 76 79 (Barcelona)
www.commend.es

ИТАЛИЯ

Commend Italia S.R.L.
Тел.: +39-035-95 39 63
www.commend.it

НИДЕРЛАНДЫ
БЕЛЬГИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ

Commend B.V.
Тел.: +31-76-200 01 00
www.commend.nl

АВСТРИЯ
СЛОВЕНИЯ
РОССИЯ
ВЕНГРИЯ

Commend Österreich GmbH
Тел.: +43-1-715 30 79
www.commend.at

ХОРВАТИЯ
СЕРБИЯ
БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА
ЧЕРНОГОРИЯ
МАКЕДОНИЯ
КОСОВО
АЛБАНИЯ

Commend Adria d.o.o.
Тел.: +385-1-369 11 23
www.commend.hr

СЛОВАКИЯ
ЧЕХИЯ

Commend Slovakia spol. s r.o.
Тел.: +421-2-58 10 10 40
www.commend.sk

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИРЛАНДИЯ

Commend UK Ltd
Тел.: +44-1279-87 20 20
www.commend.co.uk

ШВЕЦИЯ
НОРВЕГИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ДАНИЯ
ИСЛАНДИЯ

Commend Business Hub Nordic
JNT Sound System AB
Тел.: +46-8-99 30 60
www.jnt.se

ПОЛЬША

C&C Partners Telecom Sp.z o.o.
Тел.: +48-65-525 55 55
www.ccpartners.pl

ГЕРМАНИЯ

Schneider Intercom GmbH
Тел.: +49-211-88285-333
www.schneider-intercom.de

Америка

США
КАНАДА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Commend Inc.
Тел.: +1-201-529-2425
www.commendusa.com

Азия-Океания

АВСТРАЛИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Commend Australia
Тел.: +61-3-9729-3700
www.commend.com.au

КИТАЙ

Commend Business Hub China
Тел.: +86-21-52 13 19 28
www.commend.cn

СИНГАПУР

Commend Business Hub Asia
Isolectra Far East Pte. Ltd
Тел.: +65-6272-2371
www.commend.com.sg

ИЗРАИЛЬ

Sberlophone Ltd
Тел.: +972-4-834 10 32
www.sberlophone.co.il

Африка

ЮАР

Commend Business Hub South Africa
Evolving Management Solutions (Pty) Ltd
Тел.: +27-11-274 6665
www.commend.co.za

АЛЖИР
ТУНИС
МАРОККО

Commend France S.A.S.
Тел.: +33-149 18 16 40
www.commend.fr

Другие страны

Commend International GmbH
Тел.: +43-662-85 62 25
www.commend.com

