

A1

SAMSUNG

SCZ-3430/2430

Видеокамера высокого разрешения с 1/4-дюймовой ПЗС-матрицей, 43-кратным зумом и широким динамическим диапазоном




ВИДЕОКАМЕРА

Характеристики

- 1/4-дюйм. цветная ПЗС Ex-view HAD PS: SCZ-3430
- 1/4-дюймовая цветная ПЗС-матрица Super HAD: SCZ-2430
- Мощный 43-кратн. оптический зум (3.2 ~ 138.5мм) и 16-кратн. цифр. зум
- Адаптивное подавление цифрового шума с движущимся объектом (3D+2D)
- Мощный 128-крат. динамич. диапазон (NTSC), 160х (PAL): SCZ-3430
- Функция «День и ночь» (ИКРФ) • VPS (Виртуальная прогрессивная развертка)
- Высокое разрешение 600ТВЛ (цветной), 700ТВЛ (ч/б)
- Мин. освещенность
0,7люкс при F1.65 : SCZ-3430 / 0,2люкс при F1.65 : SCZ-2430 (цветной)
0,07люкс при F1.65 : SCZ-3430 / 0,02люкс при F1.65 : SCZ-2430 (ч/б)
0,001люкс при F1.65 : SCZ-3430 / 0,0004люкс при F1.65 : SCZ-2430 (цветной sens-up)
- Маскирование 12 программируемых зон (многоугольная мозаика)
- Компенс. фон. засветки (настройка участка)
- Усовершенст. обнаруж. движения
- Регулировка выдержки затвора с внешним сигналом синх.
- Управл. по коакс. кабелю и RS-485
- 512-кратн. увелич. чувствител-ности
- Многоязычн. экранное меню
- Интеллект. видео (Смещение/ Фиксирован.)
- Сигнал/помеха 52дБ
- Двойное напряжение: 12В DC / 24В AC

Размеры

Ед.изм.: мм (дюйм)

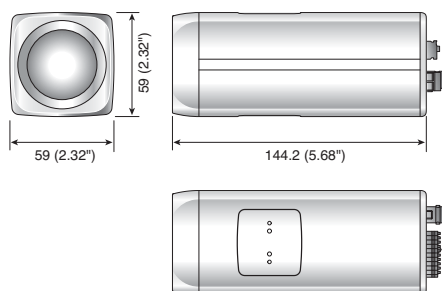

Технические характеристики

SCZ-3430N/2430N		SCZ-3430P/2430P
ЭЛЕКТР.		
Вход. напряжение	Двойное (12В DC / 24В AC)	
Энергопотребление	Макс. 5.6W	
ВИДЕО		
Формирователь изображ.	1/4-дюймовая ПЗС-матрица Ex-view HAD PS: SCZ-3430 / 1/4-дюймовая ПЗС-матрица Super HAD: SCZ-2430	
Общ. к-во пиксел	811 (Г) x 508 (В)	795 (Г) x 596 (В)
Эффект. к-во пиксел	768 (Г) x 494 (В)	752 (Г) x 582 (В)
Система развертки	Чересстр. разв. 2: 1 / Прогрессивная	
Синхронизация	Внутр./по частоте сети	
Частота	Г: 15.734КГц / В: 59.94Гц	Г: 15.625КГц / В: 50Гц
Разрешение по горизонт.	Цветной: 600ТВЛ (мин.) / Ч/Б: 700ТВЛ (мин.)	
Мин. освещенность	SCZ-3430: цветной 0,7люкс (50IRE при F1.65), 0,001люкс (Sens-up, 512х), ч/б: 0,07люкс (50IRE при F1.65) SCZ-2430: цветной 0,2люкс (50IRE при F1.65), 0,0004люкс (Sens-up, 512х), ч/б: 0,02люкс (50IRE при F1.65)	
Сигнал/помеха (сигнал Y)	52ДБ (АРУ выкл., Вес выкл.)	
ВИДЕО Выход	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω композитный	
ОБЪЕКТИВ		
Кратность зума	43х (Оптич.), 16х (Цифровой)	
Фокус. расст.	3.2 ~ 138.5мм (F1.65 ~ 3.7)	
Макс. относит. отверстие	1 : 1.65(Широкоугл.) ~3.7(Теле)	
Мин. расст. до объекта	100см (3.28фт.)	
Угол поля зрения	Г: 61.22°(широкоугольн.) ~ 1.47°(теле) / В: 47.16°(широкоугольн.) ~ 1.1°(теле)	
Фокус	Авто / Вручную / Один AF	
Тип привода объектива	DC Автодиафрагма	
Крепление объектива	Тип Плата-вх.	
РАБОЧИЕ		
Экранное меню	Английский, японский, испанский, Француз, португальск, тайваньск, корейский	Англ, француз, немец, испанский, итальянск, китайск, Русский, польск, чешск, датск, турец.
Название камеры	Вкл. / Выкл. (макс. 54 шт. / 2 строки)	
«День и ночь»	Авто (ИКРФ) / Цветной / Ч/Б / EXT	
Обнаружение движения	Чувствительности 1 ~ 7 уровень	
Широкий динамич. диапазон	128х: SCZ-3430	160х: SCZ-3430
Цифровое шумоподавление	Вкл. / Выкл.	
Компенс. фон. засветки	BLC (Вкл. / Выкл.) WDR (SCZ-3430)	
Расшир. динамич. диапазон	Низ/ср/ выс/выкл.	
Цифровая стабилиз. изображения	Вкл. / Выкл.	
Маскир. приват. зон	Вкл. / Выкл. (12 многоугольн. программ. зон)	
2D+3D Фильтр шумов (A1)	Выкл./очень низ/низ/ср/выс/очень выс./пользовательск./фикс.	
Sens-up (интегрирование кадров)	Вкл. / Выкл. (Диапазон ~ 512х)	
Баланс белого	ATW1 / ATW2 / AWC (Вручную) / 3200°K / 5600°K	
Скорость электр. затвора	1/60 ~ 1/10,000сек	1/50 ~ 1/10,000сек
Цифровой Зум	Вкл. / Выкл. (2х ~ 16х)	
АРУ	Вкл. / Выкл. (Оч. низк. / низ. / ср. / выс. / оч. высок. / пользовательск. / фикс.)	
PIR	Вкл. / Выкл.	
Расписание	Расписание по дням/времени	
Связь	RS-485, Управл. по коакс.	
Протокол	Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic	
ОКРУЖ. СРЕДА		
Рабочая температура/влажность	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Менее 90%	
МЕХАНИЧЕСКИЕ		
Размеры (ШхВхД)	59 x 59 x 144.2мм (2.32" x 2.32" x 5.68")	
Вес	508g (1.12 фунт.)	
СИД-индикатор	Встроен.	
Сертификация	FCC (Класс А), Сертиф. по UL/cUL	CE (Класс А)