

**Изготовлено в России.
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-5А-Г**

Сертификат № РОСС RU. ME83. www.teleinformsvyaz.spb.ru

Источник электропитания БП-5А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 5,0А. Перед эксплуатацией БП-5А-Г необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от -25 С до +40 С, БП-5А-Г имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1. Технические данные.

Номинальное переменное напряжение сети.....	140-245 В
Частота	50 Гц
Номинальный потребляемый от сети ток.....	0,3А
Выходное напряжение	12,0 В ± 0, 1В
Выходной ток при круглосуточной работе.....	5,0 А
Габаритные размеры.....	170x150x85
Класс защиты от поражения эл. током.....	2
Вес, не боле	0,5 кг
Напряжение пульсаций на выходе, не более	100 мВ
Защита от пыли и влаги.....	IP-56

2. Комплект поставки.

Блок питания - 1шт. Паспорт - 1 шт. Упаковка - 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-5А-Г в сеть при снятой крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Откройте крышку. Подключите сетевой кабель к разъёму рис.1, а нагрузку к 2-х полюсному разъёму на плате. При подключении к источнику питания БП-5А-Г соблюдайте полярность. Защита от пыли и влаги IP-56.

5. Правила хранения.

БП-5А-Г следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-5А-Г в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя БП-5А-Г вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).
2. Выход из строя БП-5А-Г вследствие механических повреждений.

**Изготовлено в России.
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-5А-Г**

Сертификат № РОСС RU. ME83. www.teleinformsvyaz.spb.ru

Источник электропитания БП-5А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 5,0А. Перед эксплуатацией БП-5А-Г необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от -25 С до +40 С, БП-5А-Г имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1. Технические данные.

Номинальное переменное напряжение сети.....	140-245 В
Частота	50 Гц
Номинальный потребляемый от сети ток.....	0,3А
Выходное напряжение	12,0 В ± 0, 1В
Выходной ток при круглосуточной работе.....	5,0 А
Габаритные размеры.....	170x150x85
Класс защиты от поражения эл. током.....	2
Вес, не боле	0,5 кг
Напряжение пульсаций на выходе, не более	100 мВ
Защита от пыли и влаги.....	IP-56

2. Комплект поставки.

Блок питания - 1шт. Паспорт - 1 шт. Упаковка - 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-5А-Г в сеть при снятой крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Откройте крышку. Подключите сетевой кабель к разъёму рис.1, а нагрузку к 2-х полюсному разъёму на плате. При подключении к источнику питания БП-5А-Г соблюдайте полярность. Защита от пыли и влаги IP-56.

5. Правила хранения.

БП-5А-Г следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-5А-Г в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

3. Выхода из строя БП-5А-Г вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).
4. Выход из строя БП-5А-Г вследствие механических повреждений.


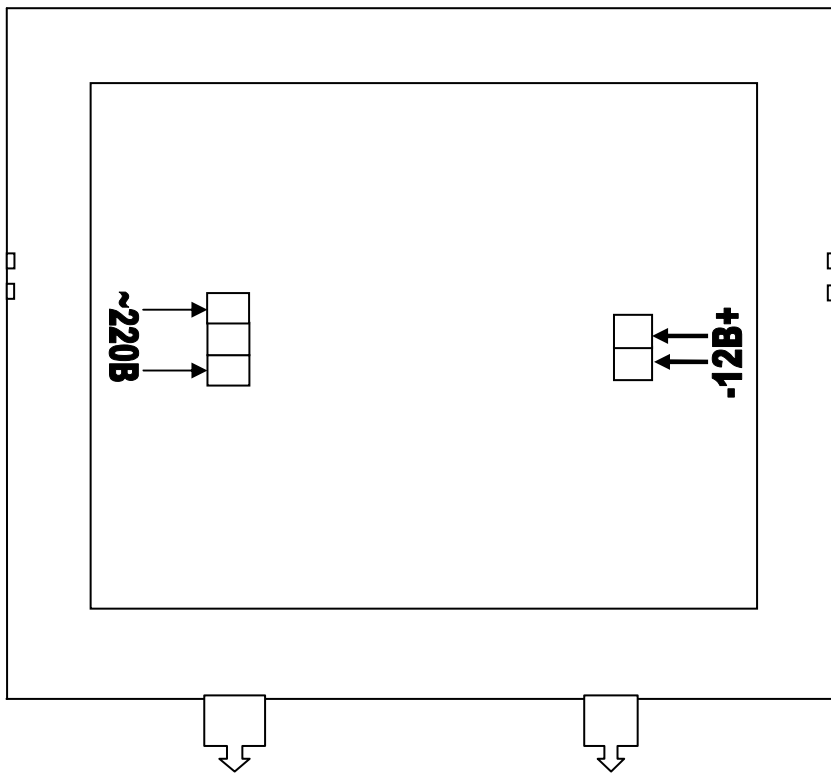


Рис. 1

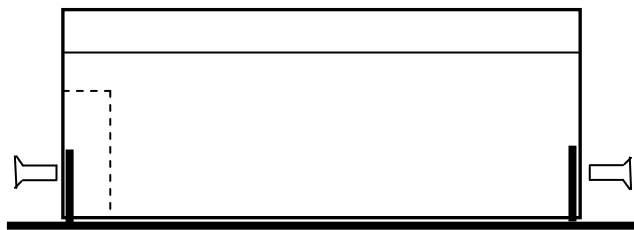

Дата выпуска _____
 Дата продажи _____
 Продавец _____

7. Изготовитель.
ПК «ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ» г. Санкт-Петербург ВО 7 линия, 80, к.2
Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, м.323-26-28 (доб.444), местный тел. 445.


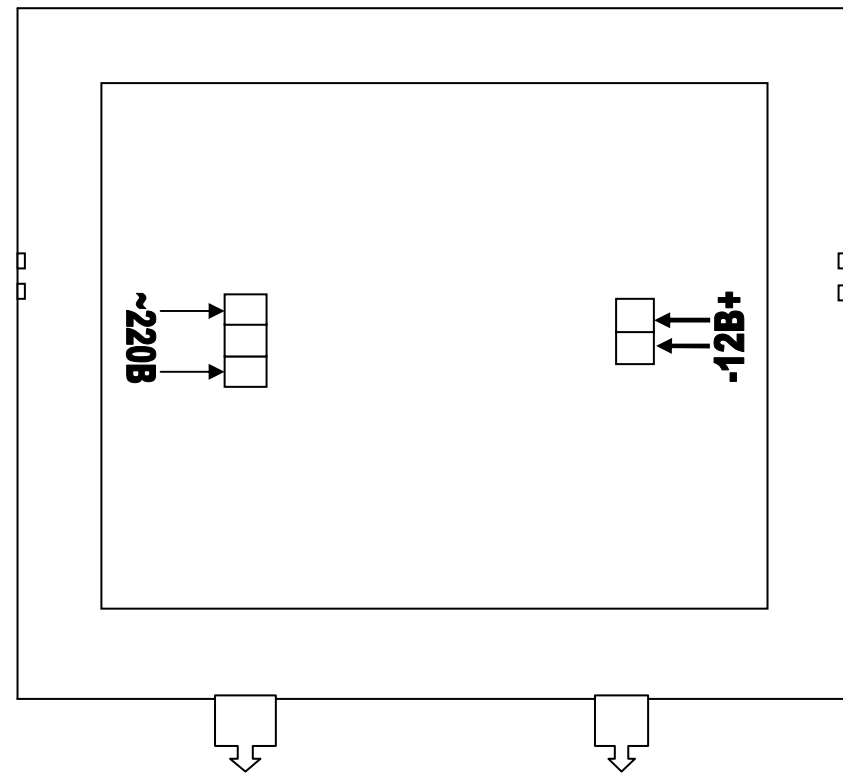


Рис. 1

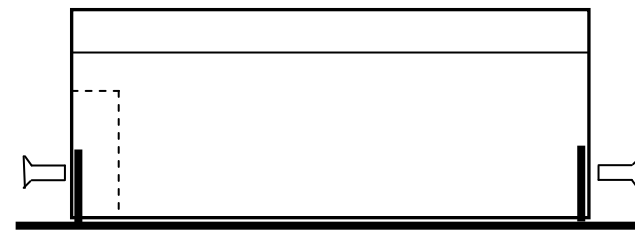

Дата выпуска _____
 Дата продажи _____
 Продавец _____

7. Изготовитель.
ПК «ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ» г. Санкт-Петербург ВО 7 линия, 80, к.2
Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, м.323-26-28 (доб.444), местный тел. 445.