



# **ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ «Гром-12К» исп. 2**

Руководство по эксплуатации БВФК 437.243.013 РЭ  
КОД ОКП 43 7246 ТУ 4372-015-56433581-2006  
ССПБ.RU.ОП066.B00711 РОСС RU.OC03.H00722

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Гром-12К» исп.2 (далее по тексту - оповещатель) предназначен для выдачи звуковых и световых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией. Оповещатель конструктивно выполнен в виде одного блока. Оповещатель относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |   |        |
|---|--------|
| 3.1 Оповещатель охранно-пожарный «Гром-12К» исп. 2  | -1 шт. |
| 3.2 Руководство по эксплуатации БВФК 437.243.013 РЭ | -1 шт. |

#### 4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1 При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).
  - 4.2 Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
  - 4.3 Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
  - 4.4 При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально

4.5 Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя на отсутствие повреждений и установить оповещатель в следующей последовательности:

- снять крышку;
- закрепить корпус оповещателя на несущей поверхности;
- провести провода от источника питания через отверстие для ввода проводов;
- выполнить электрический монтаж к выходным клеммам;
- закрыть крышку.

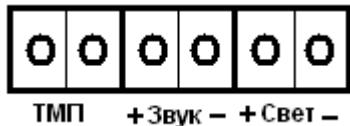


Рис.1 Схема подключения оповещателя охранно-пожарного комбинированного «Гром-12К» исп.2

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, 75-й Гвардейской Бригады, 1Б тел. (3812) 58-44-68.

6.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Гром-12К» исп.2, заводской №\_\_\_\_\_ соответствует ТУ 4372-015-56433581-2006 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_ август 2009г.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

**АРСЕНАЛ** // / / /  
БЕЗОПАСНОСТИ

По вопросам приобретения обращаться:

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417

(3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8

(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

[www.arsec.ru](http://www.arsec.ru)