

SPC-1010

Клавиатура управления поворотными (PTZ) видеокамерами

КОНТРОЛЛЕР




Характеристики

- Управление несколькими поворотными камерами (до 255)
- Отличная системная совместимость: поддержка нескольких протоколов
- Экранное меню, управление перемещением в трех плоскостях с помощью джойстика
- Совместимость с RS-485 и RS-422

Размеры

Ед.изм.: мм (дюйм)

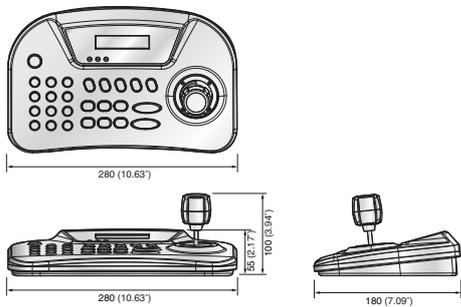

Технические Характеристики

		SPC-1010
ЖК-дисплей		16 x 2 ЖКИ, к-во знаков
Скорость Управление		Джойстик(повор./зум в 3 осях)
Совместим.	Поворотн. купольн. камера	Поворот. купол. камера Samsung-T PELCO-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell, Samsung-E
	Камера странфок.	SCZ-3430/2430/3250/2250/2370
Оборудов.	Приемник	SRX-100B
Производительность		До 255 Камеры (Подх. для средн. и крупн. систем)
Передача данных	Стандарты	RS-485 / RS-422 (Дистанц. управл.: 1 км)
	Скорость передачи	2,400 ~ 57,600бит/сек
Напряжение		12В DC, 140мА
Рабочая температура		0°C ~ +45°C (+32°F ~ +113°F)
Рабочая влажность		10% ~ 70%
Размеры (ШxВxД)		280 x 180 x 100мм (10.63-дюйм. x 7.09-дюйм. x 3.94")
Вес		Около 0.7Кг (1.54 фунт.) (Без адаптера)

Конфигурация системы

