


## PL EM 1.0

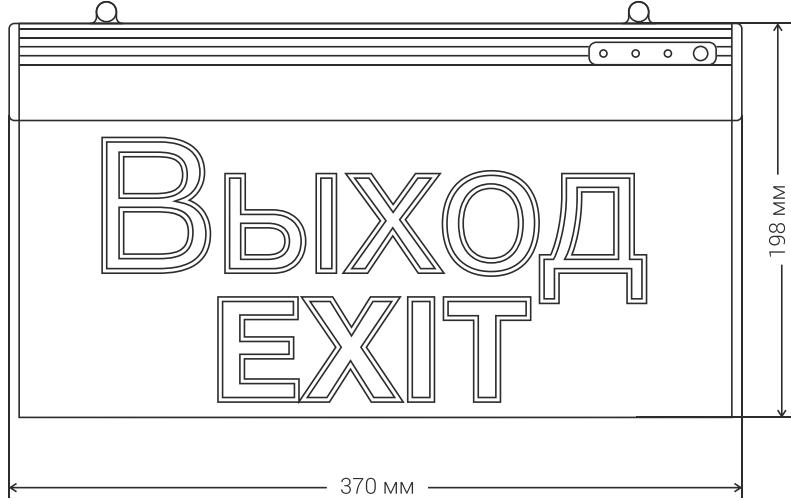

### СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 370x210x25 мм

180-240 В

Время зарядки  
24 ч.

50-60 Гц

Время работы  
в аварийном  
режиме 180 мин.

Степень защиты  
IP 40

Ni-Cd  
3.6 В; 1.6 Ач

Светодиоды  
3 Вт

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Светильник соответствует требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. PL EM 1.0 предназначен для аварийно-сигнального обозначения направлений движения и выходов в промышленных, общественных и бытовых помещениях.

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, рассеивающая часть - из акрилового стекла.

**РЕЖИМ РАБОТЫ** постоянный

**ТИП МОНТАЖА** настенный, потолочный

### УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**МАРКИРОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
И ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ:**

Коричневый провод – фаза  
Синий провод – ноль  
Желто-зеленый провод – заземление

«CHARGE» – заряд аккумулятора  
«POWER» – аккумулятор заряжен  
«TROUBLE» – светильник неисправен

### ВНИМАНИЕ!

Обязательно подключать заземляющий контакт.

В процессе эксплуатации рекомендуется не реже одного раза в месяц проверять работоспособность светильника в аварийном режиме нажатием кнопки «Тест/Test».

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.

Не оставляйте изделие без подзарядки более двух месяцев, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

