



V1 Electronics

Группа ГРОСС-ЭЛЕКТРО

SCT

ПАСПОРТ

**Преобразователь напряжения
20-28 В в 12 В**

РС1А

сертификат соответствия
№ РОСС ТW.МЕ61.А02958

Составил: Долженков А.В.

ООО «В1 Электроникс»
Москва, ул. Зверинецкая,
д. 33/44, стр. 1
(495) 781-3660
www.sct.net.ru
support@perimetr.ru

Модель: РС1А

Описание

Устройство 1А преобразует напряжение 20-28 В (переменного тока) в 12 В (постоянного тока).

Внимание:

Не подключайте к РС1А устройства с потреблением более 1000 мА.

Комплект поставки

1. Преобразователь напряжения РС1А -1шт.
2. Крепежный комплект -1 шт. (Шуруп -2 шт.; дюбель 2-шт).
3. Паспорт-1шт.
4. Упаковка.

Основные характеристики

- Преобразует переменное напряжение 20-28В (или постоянное 16-30 В) в постоянное напряжение 12 В.
- Авторегулировка выходного напряжения.
- Предназначен для питания видеокамер или периметровых приборов.

Внешний вид:



Рис.1 Внешний вид РС1А

Схема подключения:

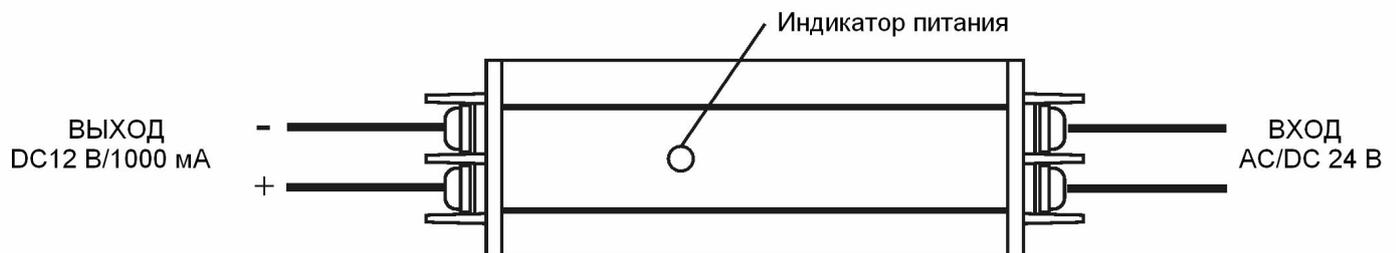


Рис.3 Схема подключения

Технические характеристики:

Модель	PC1A
Вход напряжение	AC20~28В; DC16~30В
Выходное напряжение	12 В (авторегулировка выходного напряжения).
Макс. ток нагрузки	1000 мА
Материал	Металл, черного цвета
Размеры, мм	85X25X25