



## ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ МОЛЛЮСК 5/2,5

ЭТИКЕТКА

ФИАШ.436234.446 ЭТ

Источник питания МОЛЛЮСК 5/2,5 предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 5 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220В.

Источник защищен от перегрузки и короткого замыкания на выходе, работоспособен на холостом ходу.

№ п/п	Наименование параметра	Значения параметров
1	Напряжение питающей сети частотой 50Гц, В	100 – 250
2	Постоянное выходное напряжение, В	5±0,15
3	Максимальный ток нагрузки*, А	2,5
4	Электрическая прочность, кВ	3
5	Мощность потребления по сети 220В, не более, Вт	20
6	Масса НЕТТО, кг, не более	0,2
7	Габаритные размеры, мм, не более	71x51x35

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от 0°С до +40°С; относительная влажность воздуха не более 90%, при температуре +25°С; отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)

\*Допускается кратковременная перегрузка током 3 А, не более 10 минут.

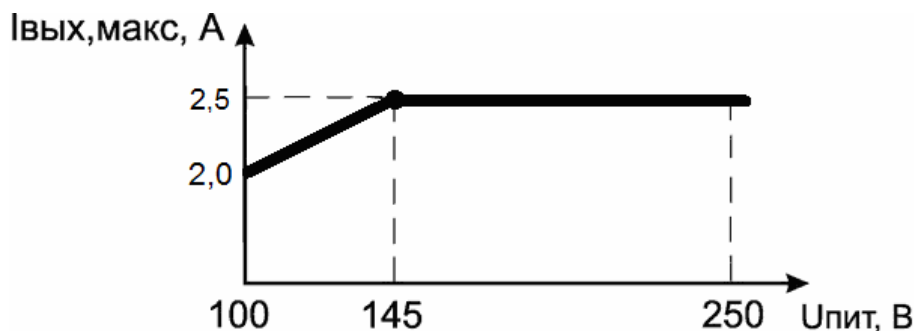


Рис. 1. Зависимость максимального выходного тока  $I_{\text{вых, макс}}$  от напряжения питания сети  $U_{\text{пит}}$

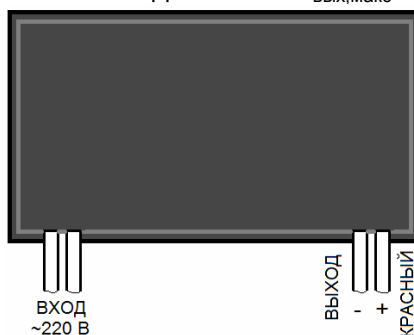


Рис.2. Внешний вид

**ПО «БАСТИОН»**  
344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532  
Тел./факс: (863) 203-58-30 e-mail: ops@bast.ru  
Горячая линия: 8 (800) 200-58-30  
(звонок по России бесплатный)  
[www.bast.ru](http://www.bast.ru)