

SC&T

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство грозозащиты цепей передачи
видеосигналов HDCVI/HDTV/AHD

SP009T



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

Составил: Иванов Ю.

www.smartcable.ru

Назначение

Устройство грозозащиты SP009T предназначено для защиты видеосигналов стандартов HDCVI, HDTVI и AHD при передаче по кабелю витой пары.

Применяется для защиты оконечного оборудования (мониторы, камеры, регистраторы, др.) в системах видеонаблюдения, спутникового телевидения, пр.

Комплектация*

1. RS009T – 1 шт.;
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
3. Упаковка – 1 шт.

Особенности

- Тип видеосигналов: HDCVI, HDTVI и AHD;
- Полоса пропускания: до 47МГц;
- Защита от импульсных помех (EFT).

Внешний вид



Рис. 1 Внешний вид SP009T

Подключение

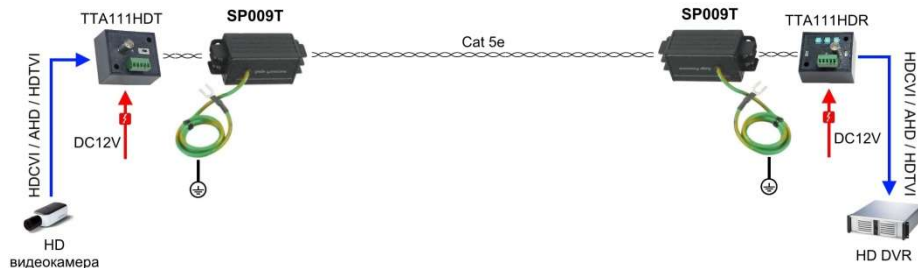


Рис. 3 Схема подключения SP009T

Технические характеристики*

Модель	SP009T
Тип устройства	Грозозащита цепей передачи видеосигнала по кабелю витой пары
Тип видеосигнала	HDCVI, HDTVI, AHD
Время срабатывания	<1 нс
Полоса пропускания	До 47МГц
2 уровня защиты	DC6V/DC25V
Максимальный ток разряда (8/20 мкс)	15кА
Температура/влажность	Рабочая: -40,,,55°C Влажность: до 95%
Размеры (ШхГхВ), мм	79,3 x 25,4 x 25,4
Масса, г	75
Соответствует стандарту IEC 61000-4-5	

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.