

ВИДЕОДОМОФОНЫ И ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

КАТАЛОГ 2016




LCD 16:9

TR-31 IP

10.1"
color TFT



TR-31IP



Видео-наблюдение



Аудио-связь



Открытие двери



Функция интерком



Функция квадрат



16 полифонических мелодий



Слот для SD карты



Вызов на смартфон/планшет

Современный IP видеодомофон с функцией интерком (до 3-х мониторов), с возможностью подключения двух вызывных панелей и двух дополнительных камер видеонаблюдения.

- Встроенный Wi-Fi
- Функции квадрат, DVR
 - Запись по детектору движения, по расписанию
- Удалённый просмотр камер
- На выбор 16 полифонических мелодий
- Поддержка IOS / Android на смартфоне или планшете:
 - Поддерживается функция передачи видео- и аудио-сигнала от вызывной панели на Ваш смартфон или планшет
 - Возможность просмотра фотографий и видео с монитора на смартфоне или планшете

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

TR-31IP SB



Черный + серебро

TR-31IP SW



Белый + серебро

TR-31IP GB



Черный + золото

TR-31IP GW



Белый + золото


КАК ЭТО РАБОТАЕТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	▶ 10.1" color TFT LCD 16:9
Подключение	▶ 4-х проводное
Разрешение экрана	▶ 1024 x 600
Кол-во вызывных панелей	▶ До 2
Кол-во видеокamer	▶ До 2
Тип кнопок	▶ Сенсорные
Тип установки	▶ Накладная установка
Питание	▶ ~100-240 В
Рабочая температура	▶ -10 ~ +60°C
Габариты	▶ 334 x 210 x 27 мм
Запись фото и видео	▶ На SD карту до 64 Гб
Разрешение записи	▶ 352 x 288

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

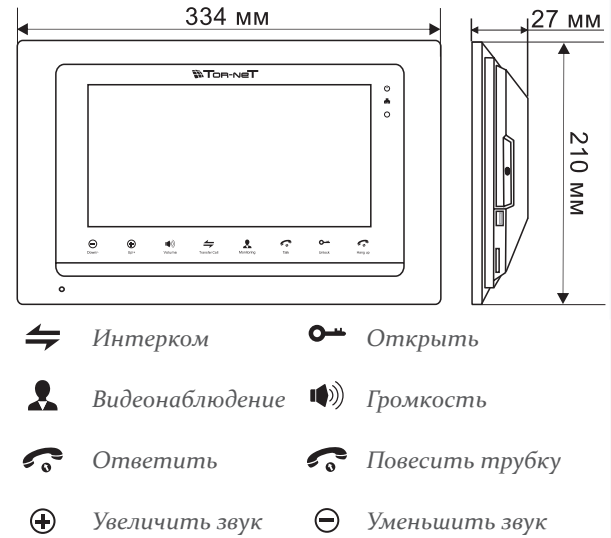

СКРИНШОТЫ ЭКРАНА СМАРТФОНА

Режим мониторинга

Разговор в режиме телефона

Функция квадрат

Управление настройками

Оповещения о входящих вызовах

LCD 16:9

TR-29IP

7"
color TFT

Wi-Fi



TR-29IP



Видео-наблюдение



Аудио-связь



Открытие двери



Слот MicroSD



Встроенный Wi-Fi



Вызов на смартфон/планшет

- Встроенный Wi-Fi
- Подключение до двух вызывных панелей
- Поддержка RTSP
- Поддержка IOS / Android на смартфоне или планшете:

- Поддерживается функция передачи видео- и аудио-сигнала от вызывной панели на Ваш смартфон или планшет

- Возможность просмотра фотографий и видео с монитора на смартфоне или планшете

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

TR-29IP B



Черный

TR-29IP W



Белый




КАК ЭТО РАБОТАЕТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей ▶	7" color TFT LCD 16:9
Подключение ▶	4-х проводное
Длительность разговора ▶	2 минуты
Разрешение экрана ▶	800 x 480
Кол-во вызывных панелей ▶	До 2
Тип кнопок ▶	Сенсорные
Питание ▶	12 В пост.
Интерком ▶	Полудуплексная связь
Тип установки ▶	Накладной
Цветовые решения ▶	Белый / черный
Габариты ▶	194 x 124 x 18 мм
Поддержка ▶	IOS/Android на смартфоне и планшете

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

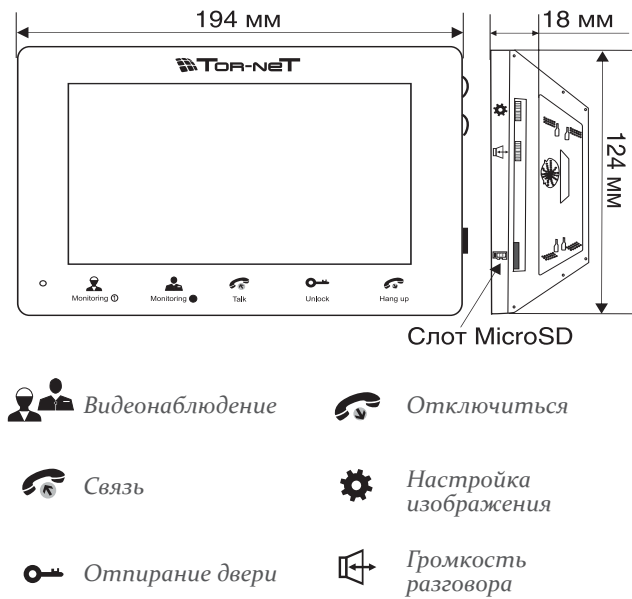

СКРИНШОТЫ ЭКРАНА СМАРТФОНА

Режим мониторинга


Разговор в режиме телефона

Управление настройками

Оповещения о входящих вызовах

Поиск архива

TR-29M

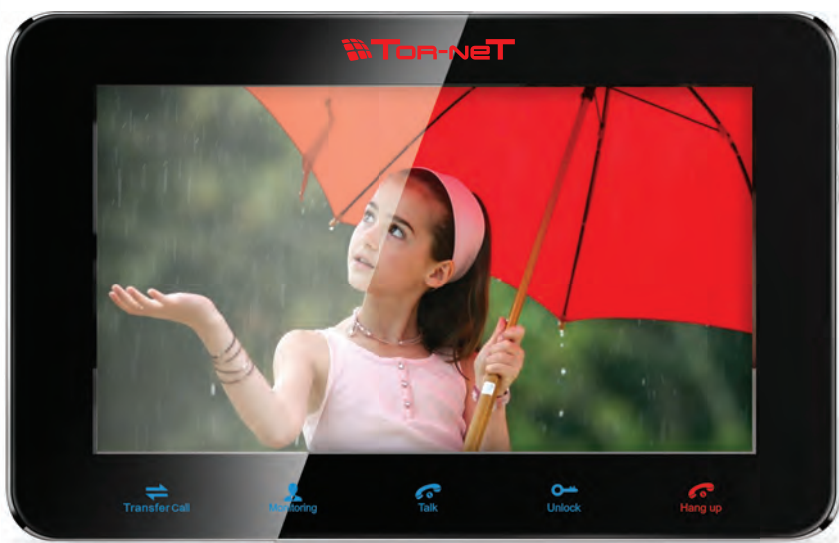

7" color TFT
LCD 16:9

TR-29M

- 16 полифонических мелодий
- Три временных режима уровня громкости
- Функция интеркома - До 3 мониторов



Видео-наблюдение



Аудио-связь



Открытие двери



Функция интерком




16 полифонических мелодий



Вывод изображения на ТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей ▶	7" color TFT LCD 16:9
Подключение ▶	4-х проводное
Разрешение экрана ▶	800 x 480
Кол-во вызывных панелей ▶	До 2
Тип кнопок ▶	Сенсорные
Тип установки ▶	Накладная установка
Питание ▶	~100-240 В
Рабочая температура ▶	-10 ~ +55°C
Габариты ▶	193x123x12 мм
Цветовые решения ▶	Белый / черный
Запись фото ▶	До 100 фото на внутреннюю память
Запись видео ▶	На SD карту до 32 Гб, класс 10

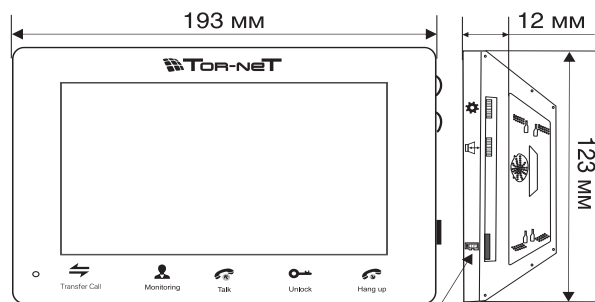

Разъем для SD карты



Интерком



Повесить трубку



Видеонаблюдение



Меню



Ответить



Отпирание замка



Громкость разговора

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

TR-29M B



Черный

TR-29M W



Белый





4" color TFT LCD 4:3

TR-25/25 M

Ультеракомпактный видеодомофон со встроенным источником питания от сети 220 В

- Подключение до двух вызывных панелей и одной дополнительной видеокамеры
- Вывод изображения на ТВ
- Функция интеркома - До 3 мониторов



Видео-наблюдение



Аудио-связь



Открытие двери




Функция интерком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей ▶	4" color TFT LCD 4:3
Интерфейс ▶	Русский
Уникальные функции ▶	Видеовыход на ТВ
Разрешение экрана ▶	320 x 240
Кол-во вызывных панелей ▶	До 2
Кол-во доп. видеокамер ▶	1
Потребление питания ▶	6 Вт
Питание ▶	АС 100-240 В
Интерком ▶	До 4-х мониторов
Тип установки ▶	Настенная накладная
Размеры ▶	125 x 189 x 20 мм
Память ▶	На 100 кадров (для моделей TR-25MW/MB)

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

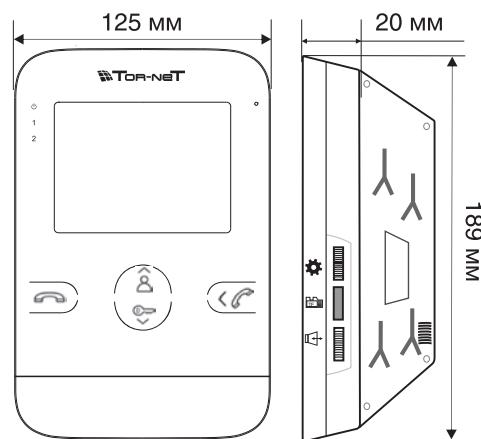

Видеонаблюдение



Интерком



Отпирание замка двери



Ответить/выход

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

TR-25 W



Белый

TR-25 B



Черный

TR-25 MW



Белый

TR-25 MB



Черный



DVC 614/624

DVC-614 / 624

ЧЕРНЫЙ



СЕРЕБРО



КИРПИЧНЫЙ



- Вызов на смартфон или планшет (IOS / Android)
 - мониторинг ситуации перед дверью
 - разблокировка замка двери
 - сохранение фото и видео архива
- Поддержка P2P
 - одновременно до 4 мобильных устройств
- LAN - 10/100 Мбит / с
- Встроенный Wi-Fi

**3G/Wi-Fi
IOS/Android**



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- 1 Звонок с IP вызывной панели DVC
- 2 Wi-Fi соединение
- 3 Смотри, разговаривай, открывай



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вызывная панель	DVC-614	DVC-624
Разрешение видеокamеры	1.0 Мп	
Wi-Fi	3 дБ	10 дБ
Сеть	10/100M, Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n)	
ИК подсветка / дальность	ИК - светодиоды (60°) / 1м	
Потребление	Макс. 300 мА	
Источник питания	DC 12В / 0.5А	
Рабочая температура	-40°~+ 50°С	
Тип монтажа	Накладной	
Габариты	42(Ш) x 140(В) мм	
Шаблон для монтажа	В комплекте	


ГАБАРИТЫ




СКРИНШОТЫ ЭКРАНА СМАРТФОНА



Режим мониторинга

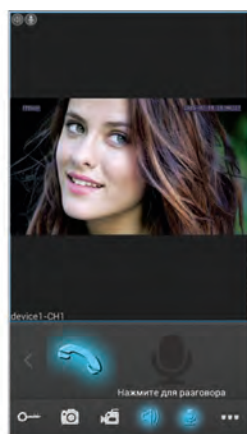


Разговор в режиме телефона

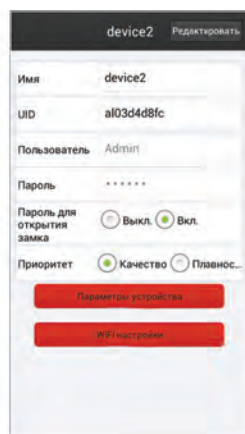

Управление настройками



Оповещения о входящих вызовах

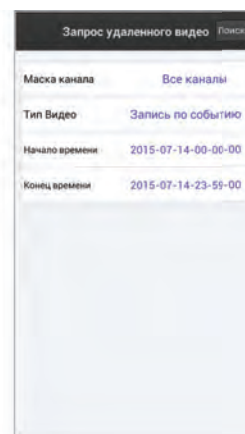

Поиск архива

DVC-411C / 412C / 414C

DVC-411C / 412C / 414C



В КОМПЛЕКТЕ:



Козырек



Уголок



Крепежные
элементы


Предназначены для наблюдения за входной зоной, организации голосовой связи с посетителем и дистанционного отпирания замка двери

- Компактны и просты в установке
- Встроенное реле замка
- Встроенная ИК-подсветка
- для работы в ночное время
- Встроенный аудиопроцессор
- схема громкой связи с голосовой активацией
- Объектив видеочамеры
- защищен ударопрочным стеклом
- Антивандальное исполнение корпуса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вызывная панель	DVC-411C	DVC-412C	DVC-414C
Матрица	цв., 1/3" Sony CCD	цв., 1/4" CMOS	цв., 1/3" CMOS
Эффективных пикселей	500 (г) x 582 (в)	488 (г) x 648 (в)	480 (г) x 720 (в)
Частота развертки	15.625 кГц (гор.), 50 Гц (верт.)		
Разрешение	700 ТВЛ	420 ТВЛ	800 ТВЛ
Электронный затвор	1/50 - 1/100 000 с		
Мин. освещенность	0 лк (ИК-подсветка включена)		
Объектив	f=3,7 мм		
Напряжение питания	12В пост.±10%		
Подключение	4-х проводное		
Реле электр. замка	3А / 30В пост.		
Подсветка кнопки вызова	Да		
Рабочая температура	-40°~+ 50°С		
Габаритные размеры	42(Ш)x140(В)x30(Г) мм		

ГАБАРИТЫ

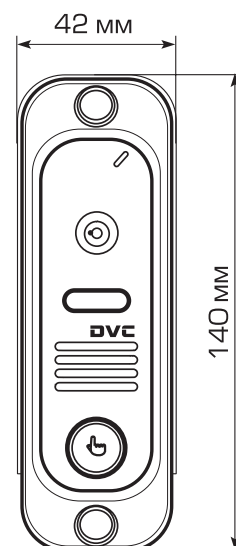

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



СОВМЕСТИМОСТЬ УСТРОЙСТВ

Устройство совместимо с мониторами большинства производителей, представленных на российском рынке, без дополнительных регулировок

Простая и компактная в установке конструкция

Шаблон для монтажа в комплекте

КОМПЛЕКТЫ



Выгодно!



Совместимость оборудования



Все необходимое в одной коробке

Black



TR-25B + DVC-412C

White



TR-25W + DVC-412C

Black



TR-29MB + DVC-414C

White



TR-29MW + DVC-414C



**ВИДЕОДОМОФОНЫ
И ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ**

