


Руководство по эксплуатации

ТСР/IP цифровые системы v3.0 SIP

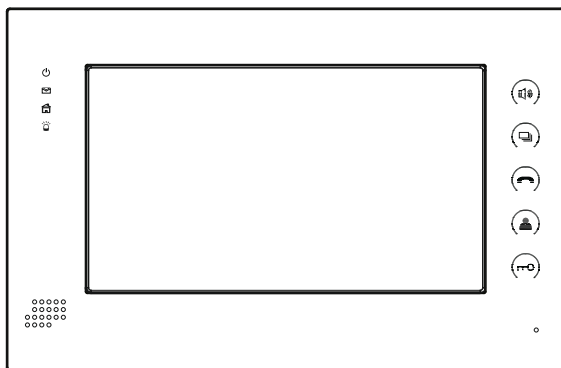

BAS IP

Внутренний монитор

Основные функции

1. Сенсорный экран выполненный по технологии SpeedRight.
2. Интуитивно понятный интерфейс для управления и настроек. Сменные обои рабочего стола, отдельные пароли пользователя и инсталлятора, дополнительные настройки через WEB-интерфейс.
3. Видеоинтерком между внутренними мониторами.
4. Поддержка 8 шлейфов домашней сигнализации, на которые можно подключать любые охранные датчики с НО или НЗ контактами.
5. Подключение до 8 IP-камер с поддержкой ONVIF протокола.
6. Поддержка 10 индивидуальных плюс 10 многоабонентских панелей.
7. Интеграция с VOIP, PSTN, поддержка протокола SIP.
8. Приложения для коммуникаторов и планшетов (Android. iOS).
9. Подключение к основному до 5 дополнительных мониторов.
10. Запись Фото, Видео, Аудио с вызывных панелей.
11. Получение текстовых и графических сообщений от специального ПО.
12. Автоответчик с записью Видео или Аудио сообщений.
13. Воспроизведение аудио, видео и фото с подключаемой SD-карты.
14. Управление и подключение модулей домашней автоматики.
15. Быстрое и простое подключение посредством Ethernet и RJ45.
16. Использование стека протоколов TCP/IP, позволяет работать в стандартной локальной сети, не конфликтуя с другими устройствами.
17. Работа в режиме фоторамки или монитора для просмотра IP-камер.
18. Простое обновление ПО через SD-карту.


Технические параметры

- ◇ Напряжение питания: DC 12 В
- ◇ Рабочие температуры: 0 – +55°С
- ◇ Потребление питания: 6 Вт
- ◇ Потребление питания в режиме ожидания: 2,5 Вт
- ◇ Режим разговора: громкоговорящая связь «Hands-Free»
- ◇ Время разговора между внутренними мониторами: 5 минут

- ◇ Время разговора с индивидуальной вызывной панелью: 4 минуты
- ◇ Время разговора с многоабонентской вызывной панелью: 4 минуты
- ◇ Минимально необходимая ширина канала в сети Ethernet: 1,5 Мбит
- ◇ Температура хранения: -10 – +65°C

Внешний вид

Ниже на рисунке представлены описания всех значков и элементов, которые присутствуют на внутренних мониторах:

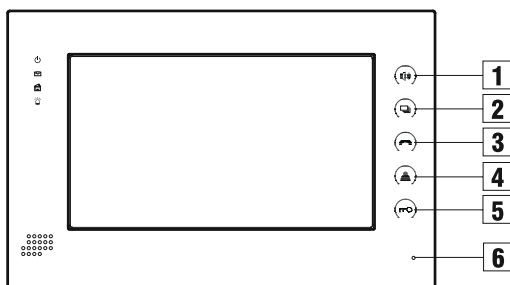

1  Громкая связь

2  Фоторамка

3  Вызов

4  Просмотр

5  Открыть

6  Микрофон

 Индикатор питания

 Индикатор сообщений

 Индикатор охраны

 Индикатор тревоги

 Слот SD карты

 Разъем USB (*резерв)