



V1 Electronics

Группа ГРОСС-ЭЛЕКТРО

SCT

ПАСПОРТ

**Комплект из двух пассивных
приемопередатчиков 1 видео (RCA), 1
аудио (RCA) и питания по витой паре
CW01AP**

сертификат соответствия
№ РОСС ТW.МЕ61.А02718

ООО «V1 Электроникс»
Москва, ул. Зверинецкая,
д. 33/44, стр. 1
(495) 781-3660
www.sct.net.ru
support@perimetr.ru

Комплект из двух пассивных приемопередатчиков 1 видео (RCA), 1 аудио (RCA) и питания по витой паре панельного исполнения

Модель: CW01AP

При передаче на расстояние 200м (RG59) происходит потеря видеосигнала и ухудшение изображения. Применение пассивных приемопередатчиков V1electronics обеспечивает надежную передачу цветного сигнала на расстояние 300 метров и черно-белого – 600 метров, а при использовании активных приемопередатчиков расстояние передачи увеличивается до 1, 2.

Особенности:

- Видеосигнал, аудиосигнал и питание передаётся по UTP (витая пара);
- Обеспечивает передачу в режиме реального времени монохромного видеосигнала на расстояние до 600 м, а цветного видеосигнала – до 400 метров.
- При использовании с активным приемником типа ТТА111VН, ТТА111V, ТТА111AV, ТТА414VR, ТРА008, ТРА016 расстояние передачи увеличивается до 1 км.
- Диапазон передачи питания до 100 метров (при использовании стандартного БП);
- Приёмопередатчик CW01A встраивается в стену;
- 2 разъёма RCA – 1 видеовыход, 1 аудиовыхода;
- Пассивный, не требует подключения питания;
- Исключает применение коаксиального кабеля.
- Обеспечивает стабильный режим передачи видеосигнала устройствами серии ТТР111VН, ТТР414VН, особенно при их установке со стороны приемника, что усиливает помехозащиту системы.

Внешний вид:



Рис.1 Внешний вид передней панели

Структурная схема подключения:

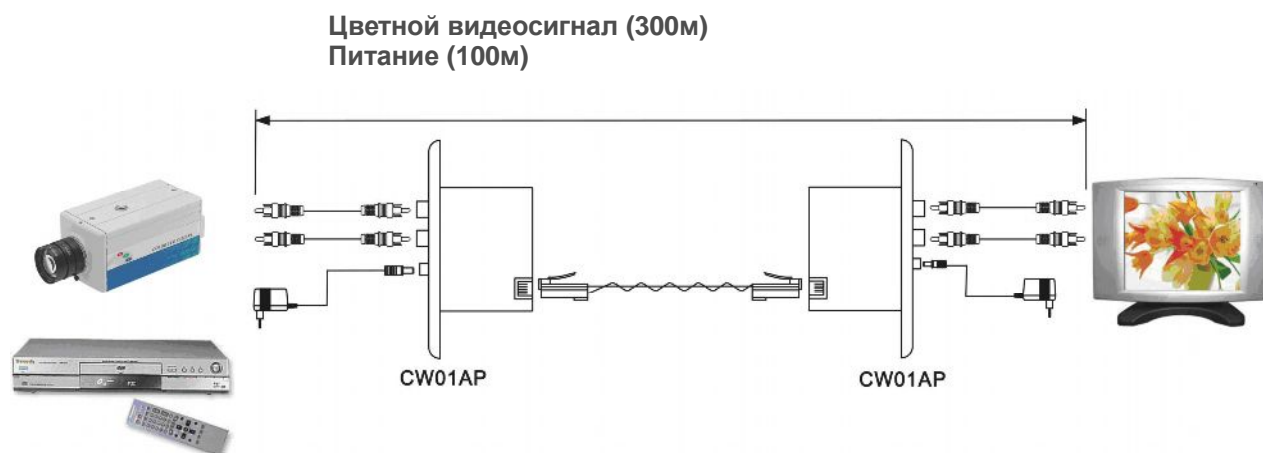


Рис.2 Схема подключения

Распиновка разъёма RJ-45:

RJ - 45		
№	Цвет	Описание
1	БО	АУДИО +
2	О	АУДИО -
3	БЗ	ПИТАНИЕ +
4	С	ПИТАНИЕ -
5	БС	ПИТАНИЕ +
6	З	ПИТАНИЕ -
7	БК	ВИДЕО +
8	К	ВИДЕО -

JACK POSITION								
К	БК	З	БС	С	БЗ	О	БО	
8	7	6	5	4	3	2	1	
ПАРА 4		ПАРА 3				ПАРА 1		
ПАРА 2								

Технические характеристики:

Модель:	CW01AP
Вход видеосигнала	1 RCA разъем (75Ом)
Вход аудиосигнала	1 разъема RCA
Выход видео и аудио сигнала	Разъем под RJ-45
Пропускная способность	Видео: до 5МГц, Аудио: от 50Гц до 15КГц
Расстояние передачи цветного видеосигнала	до 300 метров
Рекомендуемый кабель	CAT-5E 4x2x0,52
Передача питания	Есть
Габариты (мм.)	70x61x115
Вес	100 г.