

# Преобразователь USB в RS485

## Модель: RS003




Преобразователь обеспечивает легкое добавление дополнительных коммуникационных портов в компьютеры с Windows или Macintosh через их собственные USB порты.

Соединение RS-485 – 2 клеммы. Устройство питается от USB порта, поэтому не требует внешнего источника питания.

### Характеристики:

- Преобразователь интерфейса USB в RS485.
- RS 485 2-х проводной, полу-дуплекс.
- Не требует источника питания
- Автоматическое переключение скорости передачи данных, скорость передачи до 115,200 бод на расстояние 1200 метров
- Возможно подключение до 32-х устройств на линию данных RS-485
- USB версия 2.0
- Питание от ПК, через USB разъем
- Соединение/разъединение без перезагрузки
- Windows 98, ME, XP & 2000 совместим
- MAC OS от 8.6 до 9.2 совместим
- Программы-драйверы включены

### Схема установки:

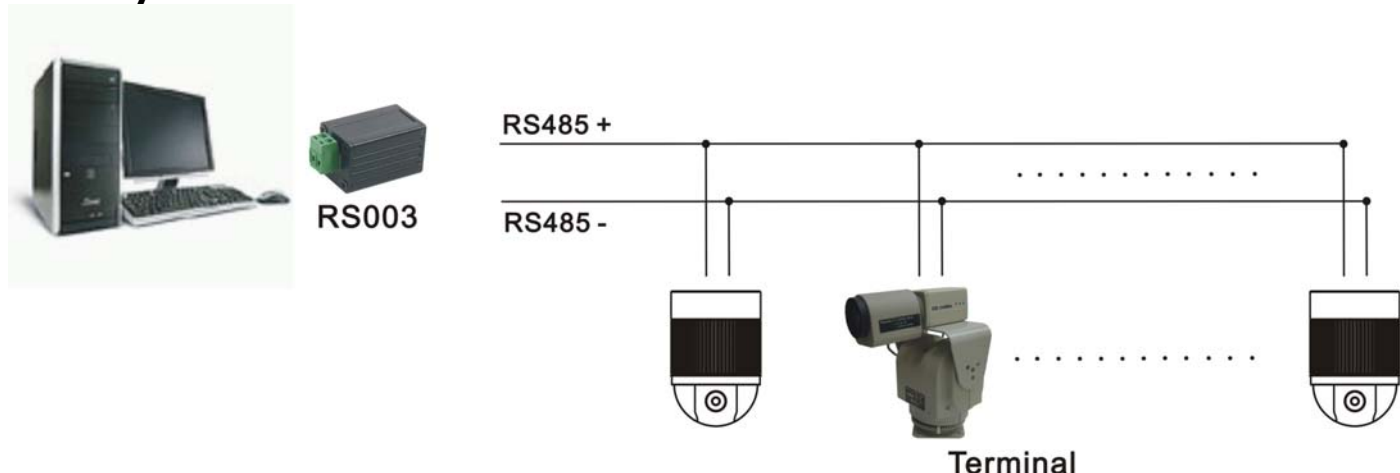

**Технические характеристики:**

<b>Модель</b>	<b>RS003</b>
Вход	USB версия 2.0
Выход	RS485
Потребляемый ток	10мА (макс) от USB разъема
Дальность передачи	1200 метров
Количество подключаемых устройств	32
Питание	X
Температурный режим	Работа при: от 0 до 55°, хранение при: от -20 до 70°, Влажность: до 95%
Размеры (мм)	34X25X25
Вес (г)	45