

## DH-HAC-HDBW1200R-VF

---

Купольная камера 2 Мп 1080P с антивандальной защитой и ИК-подсветкой серии HDCVI



### Достоинства

- Матрица КМОП типоразмера 1/2,7", 2 Мп
- 25/30 к/с в разрешении 1080P
- Передача данных в реальном времени с высокой скоростью и на большие расстояния
- Функция день/ночь (ИК-фильтр), автоматический баланс белого, АРУ, компенсация контровой засветки, двухмерное цифровое шумоподавление (2DNR)
- Варифокальный объектив 2,7~12 мм
- Максимальная дальность ИК-подсветки 30 м, технология Smart IR
- Классы защиты IP67 и IK10, питание постоянного тока напряжением 12 В


## DH-HAC-HDBW1200R-VF

### Технические характеристики

Модель	DH-HAC-HDBW1200RP-VF	DH-HAC-HDBW1200RN-VF
<b>Камера</b>		
Матрица	Матрица КМОП типоразмера 1/2,7", 2 Мп	
Эффективные пиксели	1930 (Г) × 1088 (В)	
Электронный затвор	1/50~1/100 000 с	1/60~1/100 000 с
Частота кадров	25 к/с в разрешении 1080P	30 к/с в разрешении 1080P
Синхронизация	Внутренняя	
Мин. освещенность	0,02лк/F1.4, 0 лк при включенной ИК-подсветке	
Видеовыход	1 выход BNC HDCVI HD	
<b>Достоинства</b>		
Максимальная дальность ИК-подсветки	30 м, Smart IR	
Функция день/ночь	Авто (ИК-фильтр) / Цветное / Ч/Б	
Шумоподавление	2D	
<b>Объектив</b>		
Фокусное расстояние	2,7~12 мм	
Угол обзора	Гор.: 99~37°	
Тип объектива	Ручная/фиксированная диафрагма	
Тип крепления	Ø14	
<b>Общие</b>		
Электропитание	Постоянный ток напряжением 12 В ± 20 %	
Мощность потребления	Не Более 5,8 Вт	
Условия работы	-30~+60 °С / отн. влажность менее 95 % (без конденсата)	
Дальность передачи данных	Более 500 м по коаксиальному кабелю 75-3	
Класс защиты	IP67 и IK10	
Размеры	Ø122×89 мм	
Вес	0,45 кг	
Материал	Металл	

# DH-HAC-HDBW1200R-VF

## Размеры мм

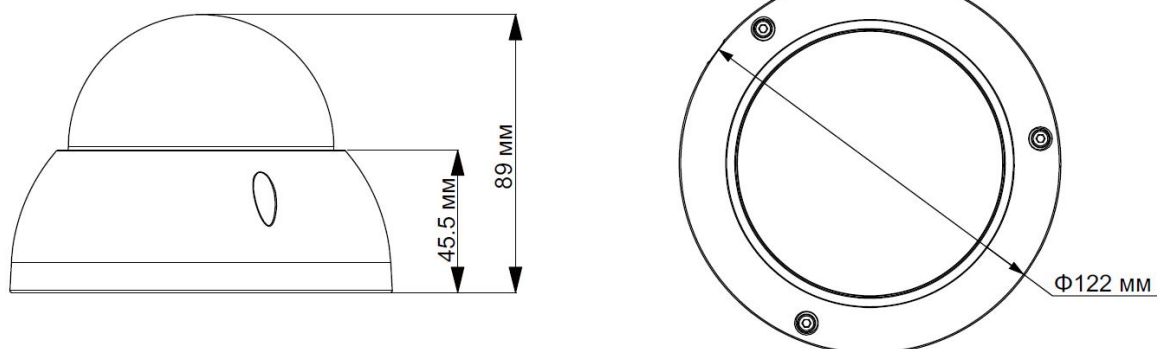

## Аксессуары (опции)

		
PFB203W	PFA137	PFA152

### Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Тел.: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Эл. почта: [overseas@dahuatech.com](mailto:overseas@dahuatech.com)

[www.dahuasecurity.com](http://www.dahuasecurity.com)

\*Изменения в конструкцию и характеристики вносятся без уведомления.

© 2014 Dahua Technology