

SLA-3580DN/2810D/ 550DA/612DN/ M2882

Объектив с автодиафрагмой, 1/3", 1/2",
крепление CS-mount








Характеристики

- F1.0 (SLA-3580DN), F1.4 (SLA-2810D/550DA/M2882)
F1.6 (SLA-612DN), автодиафрагма с приводом постоянного тока (DC)
- Переменное фокусное расстояние
3.5 ~ 8 мм / 0.14" ~ 0.31" (SLA-3580DN)
2.8 ~ 10 мм / 0.11" ~ 0.39" (SLA-2810D)
5 ~ 50 мм / 0.2" ~ 1.97" (SLA-550DA)
2.8 ~ 8.2 мм / 0.11" ~ 0.32" (SLA-M2882)
6 ~ 12 мм / 0.24" ~ 0.47" (SLA-612DN)
- Отличные рабочие показатели при низкой освещенности, прост в монтаже и регулировке
- Высококачественное компактное исполнение

Размеры

Ед.изм.: мм (дюйм)

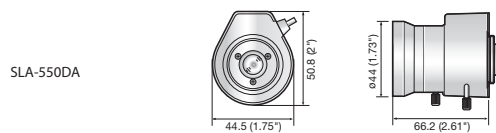

Технические характеристики

	SLA-3580DN	SLA-2810D	SLA-550DA	SLA-612DN	SLA-M2882
ПЗС	1/3"	1/3"	1/3"	1/2"	1/3"
Фокус.расст.	3.5 ~ 8мм	2.8 ~ 10мм	5 ~ 50мм	6 ~ 12мм	2.8 ~ 8.2мм
	0.14" ~ 0.31"	0.11" ~ 0.39"	0.2" ~ 1.97"	0.24" ~ 0.47"	0.11" ~ 0.32"
Макс. относит. отверстие	1 : 1 ~ 360	1 : 1.4 ~ 360	1 : 1.4 ~ 360	1 : 1.6 ~ 300	1 : 1.4 ~ 360
Макс. форматизображения	4.8(Г) x 3.6(В)	4.8(Г) x 3.6(В)	4.8(Г) x 3.6(В)	6.4(Г) x 4.8(В)	4.8(Г) x 3.6(В)
Функции	Диафр.	Авто (F1.0 ~ 360)	Авто (F1.4 ~ 360)	Авто (F1.6 ~ 300)	Авто (F1.4 ~ 360)
	Фокус	Вручную	Вручную	Вручную	Вручную
	Зум	Вручную	Вручную	Вручную	Вручную
Угол зрения	По диаг.	111.2° ~ 44.7°	115.8° ~ 35.3°	65.7° ~ 7.2°	86.4° ~ 38.8°
	По горизонт.	83.5° ~ 35.6°	93.7° ~ 28.3°	52.7° ~ 5.7°	65.3° ~ 30.8°
	По верт.	60.4° ~ 26.6°	70.6° ~ 21.2°	39.6° ~ 4.3°	47.4° ~ 23°
Тип диафрагмы	DC	DC	DC	DC	DC
Действ. отверстие	Спереди	Ø17.5мм Ø0.69"	Ø20.5мм Ø0.81"	Ø37.7мм Ø1.48"	Ø17.9мм Ø0.7"
	Сзади	Ø8.8мм Ø0.37"	Ø8.8мм Ø0.35"	Ø10мм Ø0.4"	Ø9мм Ø0.35"
Задний фокус	8.7 ~ 14.7мм 0.34" ~ 0.58"	7.8 ~ 17мм 0.3" ~ 0.67"	7.6 ~ 11.5мм 0.3" ~ 0.45"	7.55 ~ 12.13мм 0.3" ~ 0.48"	7.97 ~ 14.12мм 0.31" ~ 0.56"
Рабочий отрезок	12.5мм / 0.49"	12.5мм / 0.49"	12.5мм / 0.49"	12.5мм / 0.49"	12.5мм / 0.49"
Крепление	CS-Крепление	CS-Крепление	CS-Крепление	CS-Крепление	CS-Крепление
Размеры (ШxВxД)	38.6 x 45.3 x 46мм (1.52" x 1.78" x 1.81")	40 x 46 x 57.2мм (1.57" x 1.81" x 2.25")	44.5 x 50.8 x 66.2мм (1.75" x 2" x 2.61")	40.4 x 45.7 x 43.5мм (1.6" x 1.8" x 1.71")	43.8 x 48.1 x 52мм (1.72" x 1.89" x 2.05")
Вес	54.5g (0.12 фунт.)	65g (0.14 фунт.)	126g (0.28 фунт.)	53g (0.12 фунт.)	100g (0.22 фунт.)